

**RAD-/REIFENKOMBINATIONEN - Band 1 Gruppe 1: Räder**

1. Werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen	2
Rad-Styling-Übersicht der aktuellen BMW Räder	3-4
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 3 (E36) - Typ 3C, 3CG, 3B, R/C, M3B, MR/C	5-15
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)	53
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 5 (E34) - Typ 5/H, X5/H und M5/H	54-58
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E34)	78
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 7 (E32) - Typ 7/1	79-80
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E32)	90
Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 8 (E31) - Typ 8/E und M8/E	91
Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 8 (E31)	97
Werkseitig empfohlene Reifen-Fabrikate	98-101
Kennzeichnungen auf den Reifenflanken	102
Winterreifen mit Geschwindigkeits-Index »V«	103

**RAD-/REIFENKOMBINATIONEN - Band 1 Gruppe 1: Räder****1. Werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen 2****Rad-Styling-Übersicht der aktuellen BMW Räder 3-4****Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 3 (E36) - Typ 3C, 3CG, 3B, R/C, M3B, MR/C 5-15**

Räder 6 J x 15	Stahl	16
Räder 6½ J x 15	Stahl	17
Räder 6 J x 15	Leichtmetall	18
Räder 7 J x 15	Leichtmetall	19-23
Räder 7 J x 16	Stahl	24
Räder 7 J x 16	Leichtmetall	25-30
Räder 7½ J x 17	Leichtmetall	32-47/51-52
Räder 8½ J x 17	Leichtmetall	33-41/43-47
Räder 7 J x 17	Leichtmetall	42
Räder 8 J x 17	Leichtmetall	48-50/52
Räder 9 J x 17	Leichtmetall	51

Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36) 53**Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 5 (E34) - Typ 5/H, X5/H und M5/H 54-58**

Räder 6 J x 15, 6½ J x 15, 7 J x 15	Stahl	59
Räder 7 J x 15	Leichtmetall	60-62
Räder 7 J x 16	Leichtmetall	63-64
Räder 8/9 J x 17	Leichtmetall	65-70
Räder 195 TR 415	Leichtmetall	71
390 x 180 TD	Leichtmetall	71
Räder 165 TR 390	Stahl und Leichtmetall	72
Räder 8/9 J x 17	Leichtmetall	73-76
Räder 8/9 J x 18	Leichtmetall	76
Räder 7½ J x 16	Stahl und Leichtmetall	77

Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E34) 78**Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 7 (E32) - Typ 7/1 79-80**

Räder 6½ J x 15, 7 J x 15	Stahl	81
Räder 7 J x 15	Leichtmetall	82-85
Räder 8/9 J x 17	Leichtmetall	83-87
Räder 195 TR 415	Leichtmetall	88
390 x 180 TD	Leichtmetall	88
Räder 165 TR 390	Stahl und Leichtmetall	89

Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E32) 90**Übersicht der Räder-/Reifenfreigaben Modellreihe 8 (E31) - Typ 8/E und M8/E 91**















Räder 7½ J x 16	Leichtmetall	92
Räder 8/9 J x 17	Leichtmetall	93-96
Räder 9½ J x 18	Leichtmetall	95

Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 8 (E31) 97**Werkseitig empfohlene Reifen-Fabrikate 98-101****Kennzeichnungen auf den Reifenflanken 102****Winterreifen mit Geschwindigkeits-Index »V« 103**



Räder-Styling-Übersicht



Modellbezogene Zuordnungen auf den Folgeseiten

				
Rad-Styling Nr. 01	Rad-Styling Nr. 02	Rad-Styling Nr. 03	Rad-Styling Nr. 04	Rad-Styling Nr. 05 / E31
				
Rad-Styling Nr. 05 / E32	Rad-Styling Nr. 05 / E34	Rad-Styling Nr. 06 / E34	Rad-Styling Nr. 06 / E36	Rad-Styling Nr. 07
				
Rad-Styling Nr. 08	Rad-Styling Nr. 09	Rad-Styling Nr. 10	Rad-Styling Nr. 12	Rad-Styling Nr. 13
				
Rad-Styling Nr. 14	Rad-Styling Nr. 15	Rad-Styling Nr. 16	Rad-Styling Nr. 17	Rad-Styling Nr. 18
				
Rad-Styling Nr. 19	Rad-Styling Nr. 20M	Rad-Styling Nr. 21M	Rad-Styling Nr. 22M	Rad-Styling Nr. 23M
				
Rad-Styling Nr. 24M	Rad-Styling Nr. 25	Rad-Styling Nr. 26	Rad-Styling Nr. 27	Rad-Styling Nr. 28
				
Rad-Styling Nr. 29	Rad-Styling Nr. 29M	Rad-Styling Nr. 30	Rad-Styling Nr. 32	Rad-Styling Nr. 34



Räder-Styling-Übersicht

Modellbezogene Zuordnungen auf den Folgeseiten

				
Rad-Styling Nr. 35	Rad-Styling Nr. 36	Rad-Styling Nr. 37M	Rad-Styling Nr. 38	Rad-Styling Nr. 39M
				
Rad-Styling Nr. 40M	Rad-Styling Nr. 41	Rad-Styling Nr. 42	Rad-Styling Nr. 42g	Rad-Styling Nr. 43
				
Rad-Styling Nr. 44	Rad-Styling Nr. 45	Rad-Styling Nr. 46	Rad-Styling Nr. 47	Rad-Styling Nr. 50
				
Rad-Styling Nr. 51	Rad-Styling Nr. 54	Rad-Styling Nr. 55	Rad-Styling Nr. 64	Rad-Styling Nr. 71
				
Rad-Styling Nr. 78	Rad-Styling Nr. 85	Rad-Styling Nr. 88		



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Limousine			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Limousine, 318i Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
325td Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber.)		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber.)		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318is Limousine, 320i Limousine, 323i Limousine, 325tds Limousine			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Limousine bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
325i Limousine ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Limousine			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
316i Coupé			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
215/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
318is Coupé, 320i Coupé, 323i Coupé			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Coupé bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
325i Coupé ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
328i Coupé			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 Coupé bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Coupé ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Cabrio

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318i Cabrio			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
320i Cabrio, 323i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Cabrio

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Cabrio			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
M3 Cabrio bis 02/96			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Cabrio ab 03/96			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Touring

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Touring			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Touring, 318i Touring			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
320i Touring, 323i Touring, 325tds Touring			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
328i Touring			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Compact

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Compact			
185/65 R 15 88T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Compact, 316g Compact			
185/65 R 15 87H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
318ti Compact			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
323ti Compact			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Z3 Roadster und Z3 Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 1.8i Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.9i (M44) Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.8i Roadster ab 04/99, Z3 1.9i Roadster ab 04/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
Z3 2.0i Roadster, Z3 2.2i Roadster			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 2.8i Roadster, Z3 2.8i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Z3 Roadster und Z3 Coupé


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 3.0i Roadster, Z3 3.0i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 M-Roadster, Z3 M-Coupé			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 8 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 25 mm	4)
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	nur Styl.18
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 20 mm	4) nur Styl.18



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

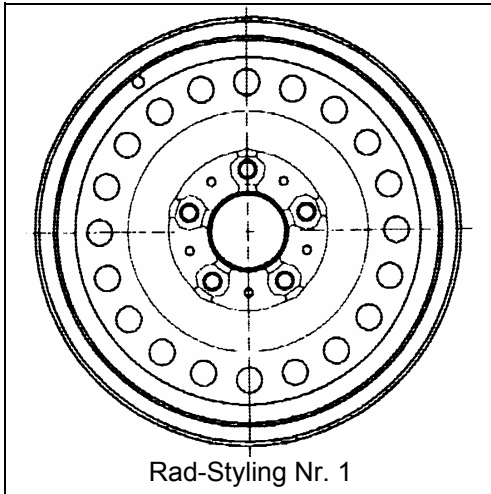

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 067

Best.-Nr. : 36 11 1 180 067

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 959

Best.-Nr. : 36 11 1 181 959

Zchg.-Nr. : 1 095 007

Best.-Nr. : 36 11 1 095 007

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 15 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 588

Best.-Nr. : 36 11 1 181 588

Zchg.-Nr. : 1 095 069

Best.-Nr. : 36 11 1 095 069

ABE-Nr. : F547

Zulässige Reifengrößen:


T125/90 R 15 96 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

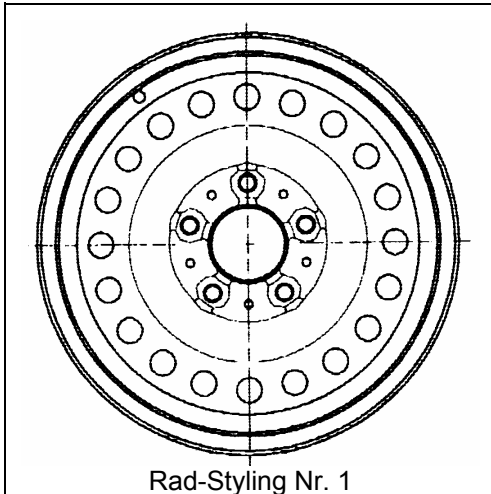

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 495

Best.-Nr. : 36 11 1 179 495

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 957

Best.-Nr. : 36 11 1 181 957 >(schwarz)

Zchg.-Nr. : 1 095 005

Best.-Nr. : 36 11 1 095 005 >(schwarz)

ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 958

Best.-Nr. : 36 11 1 181 958 >(silber)

Zchg.-Nr. : 1 095 006

Best.-Nr. : 36 11 1 095 006 >(silber)

ABE-Nr. : F547, N. V., F920, N. II.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 734

Best.-Nr. : 36 11 1 182 734

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 6 J x 15 H2, ET = 42 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 304

Best.-Nr. : 36 11 1 182 304

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

185/65 R 15

Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 6

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 447

Best.-Nr. : 36 11 1 180 447

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 483

Best.-Nr. : 36 11 1 181 483

ABE-Nr. : F547, N. II., F920, KBA 42184

Zchg.-Nr. : 1 092 587

Best.-Nr. : 36 11 1 092 587

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 13

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 069

Best.-Nr. : 36 11 1 180 069

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

> (2) (3)

225/55 ZR 15

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 875

Best.-Nr. : 36 11 1 181 875

ABE-Nr. : F547, N. VI, F920, N. III., KBA 42371

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 448

Best.-Nr. : 36 11 1 180 448

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 968

Best.-Nr. : 36 11 1 092 968

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 27

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 608

Best.-Nr. : 36 11 1 182 608

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 28

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 607

Best.-Nr. : 36 11 1 182 607

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 719

Best.-Nr. : 36 11 1 092 719

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 959
Best.-Nr. : 36 11 1 092 959

>Auflagen:

>(nicht poliert)

ABE Nr. : F547, N.X., F920, N.VIII.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 > (2) (3)
225/55 ZR 15 > (2) (3)



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 093 824
Best.-Nr. : 36 11 1 093 824
Zchg.-Nr. : 1 093 891
Best.-Nr. : 36 11 1 093 891

>Auflagen:

**>(Felgenhorn für
Klammergewichte)**

>(Brillant-Line poliert)

ABE Nr. : F547, N. IVX.
F920, N.X.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 > (2) (3)
225/55 ZR 15 > (2) (3)



Rad-Styling Nr. 34

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

Zchg.-Nr. : 1 092 175
Best.-Nr. : 36 11 1 092 175

>Auflagen:

ABE Nr. : F920, N. X., F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15
205/60 ZR 15
225/55 R 15 > (2) (3)
225/55 ZR 15 > (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 36

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 408

Best.-Nr. : 36 11 1 092 408

EG-BE Nr.: F920, N. X., F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 41

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 194 480

Best.-Nr. : 36 11 1 194 480

EG-BE Nr.: F920, N. X.
F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen:

205/60 R 15

205/60 ZR 15

225/55 R 15

225/55 ZR 15

> (2) (3)

> (2) (3)



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 12

Stahl-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 013

Best.-Nr. : 36 11 1 095 013

Zchg.-Nr. : 1 096 715

Best.-Nr. : 36 11 1 096 715

>(schwarz)

>(silber)

ABE-Nr. : F547, F920,

Zulässige Reifengrößen:

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16

> (2) (3)

> (2) (3)



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3 B x 16 H2, ET = 32 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 006

Best.-Nr. : 36 11 6 750 006

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen:

T115/90 R 16 96 M



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 16 H2, ET = 36 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 264

Best.-Nr. : 36 11 1 095 264

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen:

T125/90 R 16 98 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 733

Best.-Nr. : 36 11 1 182 733

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
Bestätigung Nr. 181 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 528

Best.-Nr. : 36 11 1 092 528

EG-BE Nr.: F920, N. X.
F547, N. XIV.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 17

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 45 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 410

Best.-Nr. : 36 11 1 180 410

ABE-Nr. : Keine, Bestätigung Nr. 155 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 529

Best.-Nr. : 36 11 1 182 529

Zchg.-Nr. : 1 094 107

Best.-Nr. : 36 11 1 094 107 **>(Chrom)**

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.,
Bestätigung Nr. 174 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 25

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 632

Best.-Nr. : 36 11 1 182 632

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 186 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 530

Best.-Nr. : 36 11 1 182 530

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
Bestätigung Nr. 175 bzw.
Nr. 190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 30

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 760

Best.-Nr. : 36 11 1 182 760

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III,
Bestätigung Nr. 191 bzw.
Nr.190 (compact) und 201 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 638

Best.-Nr. : 36 11 1 094 638

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*00

Zchg.-Nr. : 6 750 869

Best.-Nr. : 36 11 6 750 869

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 35

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 260

Best.-Nr. : 36 11 1 092 260

Zchg.-Nr. : 1 092 230

Best.-Nr. : 36 11 1 092 230 **>(Chrom)**

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 058

Best.-Nr. : 36 11 1 095 058

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 43

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 505

Best.-Nr. : 36 11 1 094 505

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 45

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 498

Best.-Nr. : 36 11 1 094 498

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 46

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 502

Best.-Nr. : 36 11 1 094 502

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 095

Best.-Nr. : 36 11 1 095 095

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 54

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 552

Best.-Nr. : 36 11 1 096 552

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 55

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 138

Best.-Nr. : 36 11 1 096 138

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 64

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 46 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 096 232

Best.-Nr. : 36 11 1 096 232

EG-BE Nr.: e1*93/81*0029*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Rad-Styling Nr. 88

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 769

Best.-Nr. : 36 11 6 752 769

EG-BE-Nr.: e1*98/14*0167*..

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

205/55 R 16

225/50 R 16

225/50 ZR 16



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 12

Stahlrad : 3½ B x 17 H2, ET = 30 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 750 007

Best.-Nr. : 36 11 6 750 007

EG-BE-Nr.: e1*97/27*0097*..

Zulässige Reifengrößen: >

T125/80 R 17 99 M



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 465

Best.-Nr. : 36 11 1 182 465

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 169 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 731

Best.-Nr. : 36 11 1 182 731

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 183 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 482

Best.-Nr. : 36 11 1 182 482

ABE-Nr. : F547, N. VII, F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 170 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 732
Best.-Nr. : 36 11 1 182 732
Zchg.-Nr. : 1 097 115
Best.-Nr. : 36 11 1 097 115 >(M3-Winterrad)
Best.-Nr. : 36 11 1 097 295 >(schwarz II uni)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 226 >(cosmosschwarz)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 229 >(montrealblau)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 230 >(bostongrün)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 214 >(hellrot)
ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.
Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17
225/45 ZR 17
225/45 R 17
235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 092 608
Best.-Nr. : 36 11 1 092 608
Best.-Nr. : 36 11 1 097 296 >(schwarz II uni)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 951 >(cosmosschwarz)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 952 >(montrealblau)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 950 >(bostongrün)
Best.-Nr. : 36 11 1 096 949 >(hellrot)
ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
Bestätigung Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17
245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 091 869

Best.-Nr. : 36 11 1 091 869

Zchg.-Nr. : 1 093 895

Best.-Nr. : 36 11 1 093 895 **>(Brillant-Line)**

ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV., Bestät. Nr. 184
bzw. 200, 202 (compact) und 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 091 870

Best.-Nr. : 36 11 1 091 870

Zchg.-Nr. : 1 093 896

Best.-Nr. : 36 11 1 093 896 **>(Brillant-Line)**

ABE-Nr. : F547, N. VII., F920, N. IV.,
Bestätigung Nr. 184 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 963

Best.-Nr. : 36 11 1 092 963

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 38

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 092 964

Best.-Nr. : 36 11 1 092 964

ABE-Nr. : F547, N. X., F920, N. VIII.
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 373

Best.-Nr. : 36 11 1 094 373

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 42

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 094 374

Best.-Nr. : 36 11 1 094 374

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 091

Best.-Nr. : 36 11 6 752 091

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 71

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 752 095

Best.-Nr. : 36 11 6 752 095

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 362

Best.-Nr. : 36 11 6 751 362

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 751 363

Best.-Nr. : 36 11 6 751 363

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 084

Best.-Nr. : 36 11 6 752 084

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 85

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 752 086

Best.-Nr. : 36 11 6 752 086

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 86

LM-Rad : 7½ J x 17 EH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 752 087

Best.-Nr. : 36 11 6 752 087

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 86

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 6 752 090

Best.-Nr. : 36 11 6 752 090

ABE-Nr. : F547, F920

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

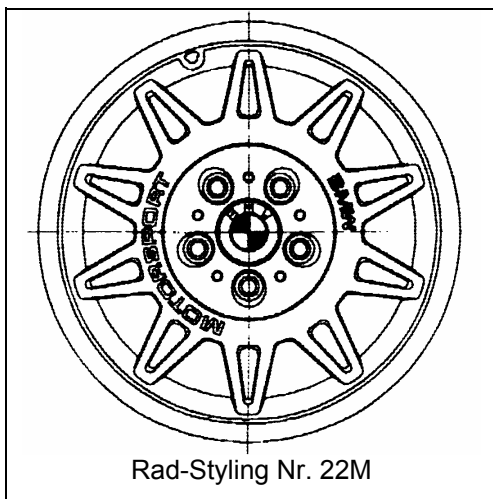

Rad-Styling Nr. 22M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 194

Best.-Nr. : 36 11 2 227 194

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 171 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

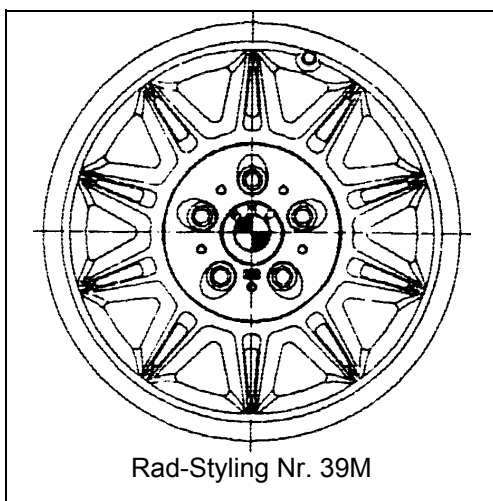

Rad-Styling Nr. 39M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 228 150

Best.-Nr. : 36 11 2 228 150

EG-BE : e1*93/81*0032*..
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

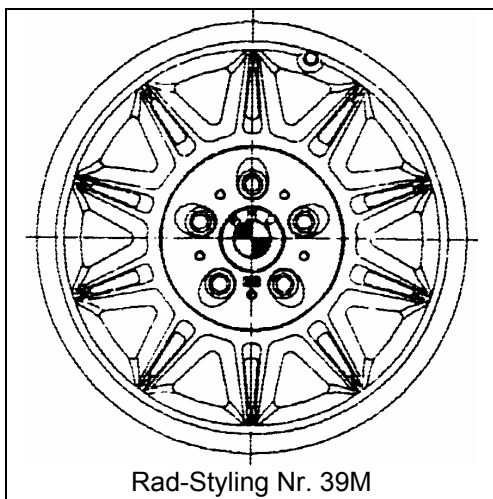

Rad-Styling Nr. 39M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 2 228 160

Best.-Nr. : 36 11 2 228 160

EG-BE : e1*93/81*0032*..
und Bestätigung Nr. 207 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

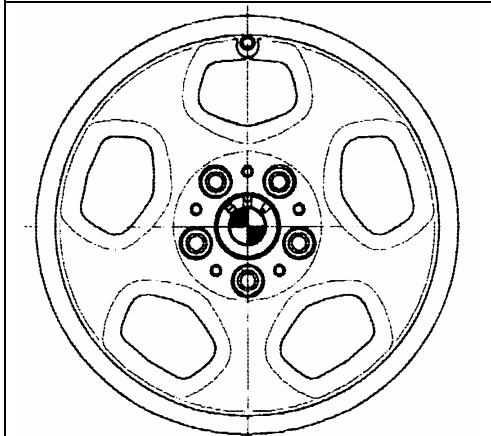

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 295

Best.-Nr. : 36 11 2 227 295 **> (M3 Winterrad)**

ABE-Nr. : G191

EG-BE Nr.: e1*93/81*0032*..

Zulässige Reifengrößen:

215/45 R 17 90 H M+S

> M3 bis 10/95

225/45 R 17 90 H M+S

> M3 ab 11/95



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 097 115

Best.-Nr. : 36 11 1 097 115 **> (M3 Winterrad)**

EG-BE : e1*93/81*0032*..

Zulässige Reifengrößen:

215/45 R 17 90 H M+S

> M3 bis 10/95

225/45 R 17 90 H M+S


> M3 ab 11/95



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

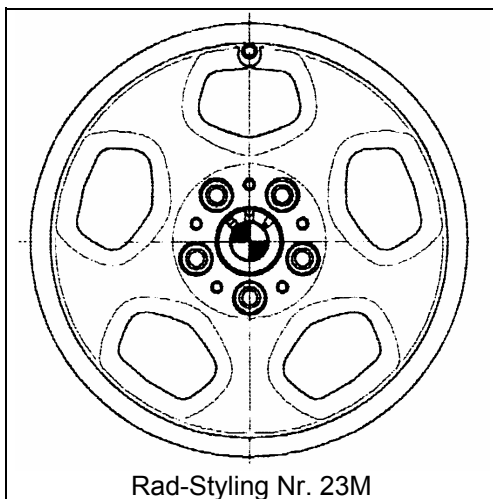

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 895

Best.-Nr. : 36 11 2 227 895

ABE-Nr. : G191, N.II.,
Bestätigung Nr. 195 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

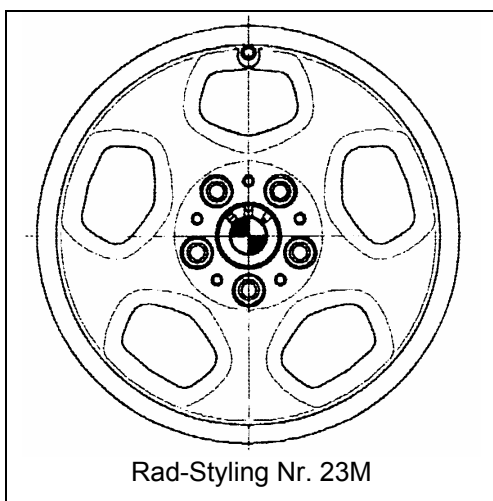

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 995

Best.-Nr. : 36 11 2 227 995

ABE-Nr. : G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 195 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

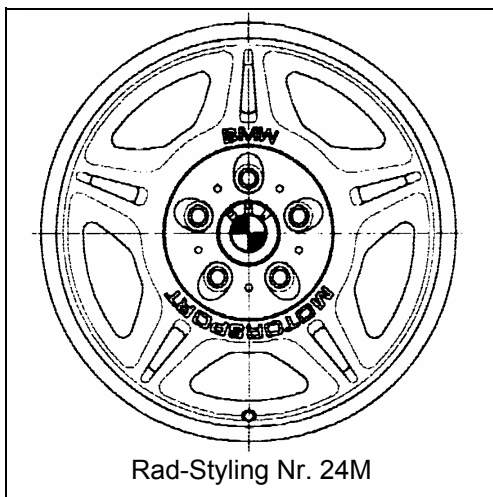

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 350

Best.-Nr. : 36 11 2 227 350 **>(nicht poliert)**

Zchg.-Nr. : 2 227 759

Best.-Nr. : 36 11 2 227 759 **>(poliert)**

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.
Bestätigung Nr. 166 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

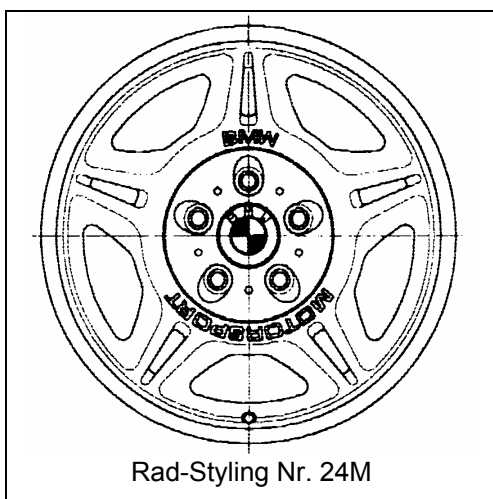

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 360 **>Hinterrad**

Best.-Nr. : 36 11 2 227 360 **>(nicht poliert)**

Zchg.-Nr. : 2 227 760

Best.-Nr. : 36 11 2 227 760 **>(poliert)**

ABE-Nr. : G191, F547, N. VI., F920, N. III.,
Bestätigung Nr. 166 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

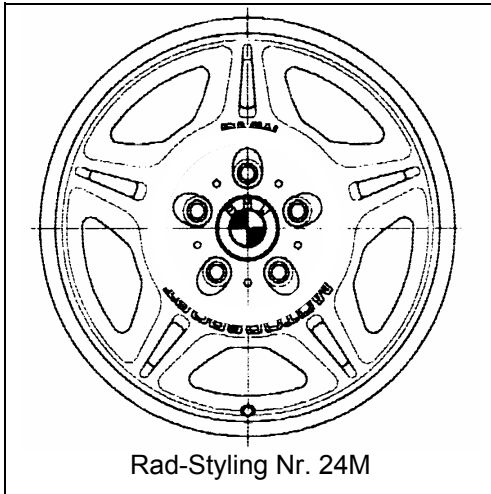

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 850

Best.-Nr. : 36 11 2 227 850 **>(poliert oh. Schriftzug)**

ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
F547, N. X., F920, N. VIII.
Bestätigung Nr. 185 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2) (3)**

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

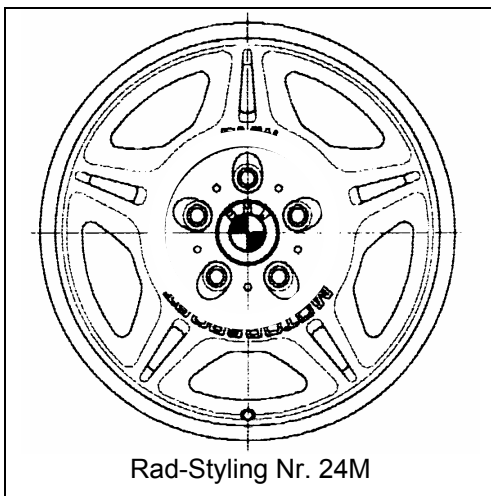

Rad-Styling Nr. 24M

LM-Rad : 8½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 860

Best.-Nr. : 36 11 2 227 860 **>(poliert oh. Schriftzug)**

ABE-Nr. : G191, Nachtrag VI.
F547, N. X., F920, N. VIII.,
Bestätigung Nr. 185 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (3) (4)**

235/40 ZR 17


245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

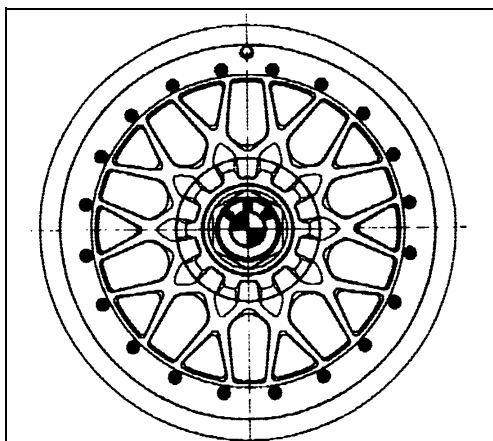

Rad-Styling Nr. 29M

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 647

Best.-Nr. : 36 11 2 227 647

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 167 bzw. 200,
Nr. 202 (compact) und 207 im Anhang.


Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17

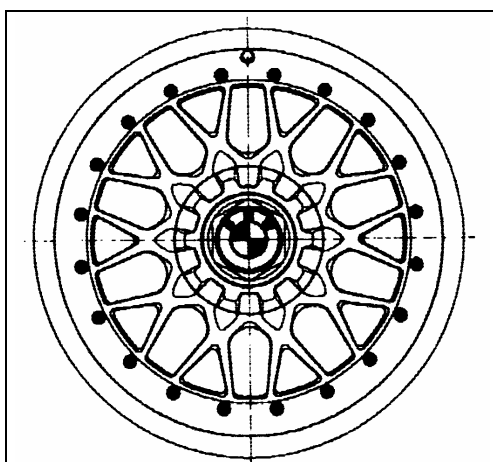

Rad-Styling Nr. 29M

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 648

>Hinterrad

Best.-Nr. : 36 11 2 227 648

ABE-Nr. : F547, N. VI., F920, N. III., G191, N. II.,
Bestätigung Nr. 167 bzw.
Nr. 200 und 207 im Anhang.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..
M-Limousine/Coupé/Cabrio -Typ M3B, ABE-Nr. G191/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 373

Best.-Nr. : 36 11 1 094 373

ABE-Nr. : F547, N. XIV.
F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

215/45 ZR 17

225/45 ZR 17

225/45 R 17

235/40 ZR 17



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 8½ J x 17 H2, ET = 41 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 094 374

Best.-Nr. : 36 11 1 094 374

ABE-Nr. : F547, N. XIV.
F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (3) (4)

235/40 ZR 17

245/40 ZR 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 337

Best.-Nr. : 36 11 1 095 337

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 42g

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 342

Best.-Nr. : 36 11 1 095 342

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 44

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 094 506

Best.-Nr. : 36 11 1 094 506

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 47

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 338

Best.-Nr. : 36 11 1 095 338

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 50

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 339

Best.-Nr. : 36 11 1 095 339

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 51

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 095 410

Best.-Nr. : 36 11 1 095 410

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: >(1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Modellreihe 3 (E36)

Limousine/Touring/Compact - Typ 3 C, ABE-Nr. F547/..
Coupé/Cabrio - Typ 3 B, ABE-Nr. F920/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!



Rad-Styling Nr. 78

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 751 364

Best.-Nr. : 36 11 6 751 364

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 ZR 17

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 89

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 754 911

Best.-Nr. : 36 11 6 754 911

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 R 17



Rad-Styling Nr. 96

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 47 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 6 755 857

Best.-Nr. : 36 11 6 755 857

ABE-Nr. : F547, N. XIV., F920, N. X.

Zulässige Reifengrößen: > (1) (2) (3)

225/45 R 17




Modellreihe 3 (E36)

M-Roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..

BMW M-Roadster

BMW M Coupé

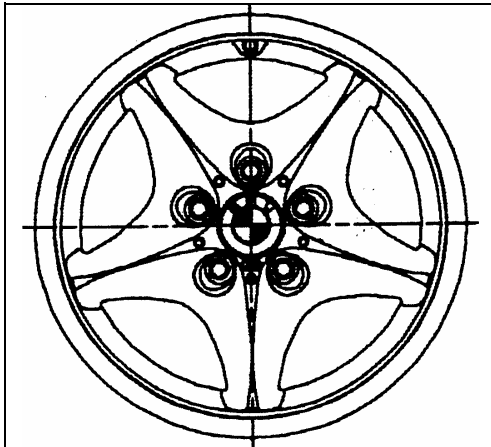

Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 7½ J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 050

Best.-Nr. : 36 11 2 228 050


>Auflagen:

> Vorderrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen: > (1)

225/45 ZR 17 > vorn

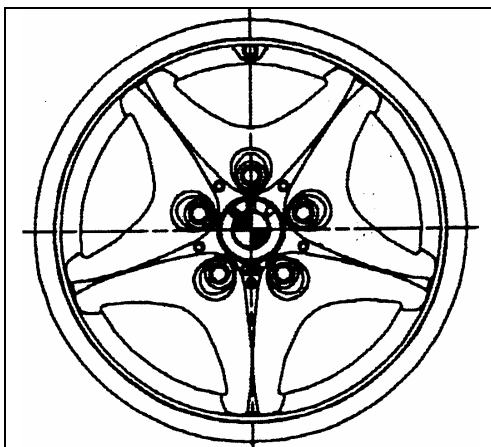

Rad-Styling Nr. 40M

LM-Rad : 9 J x 17 AH2, ET = 8 mm

Zchg.-Nr. : 2 228 060

Best.-Nr. : 36 11 2 228 060


>Auflagen:

> Hinterrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen: > (1)

245/40 ZR 17 > hinten

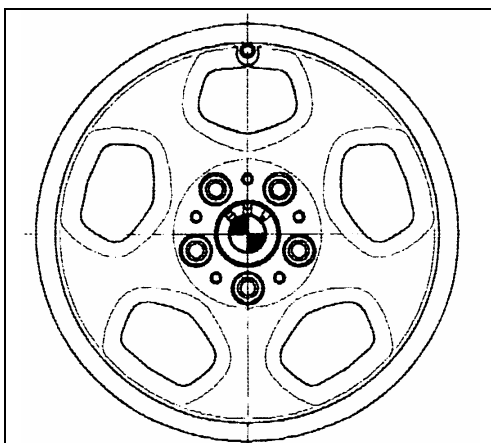

Rad-Styling Nr. 23M

LM-Rad : 7 J x 17 AH2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 295

Best.-Nr. : 36 11 2 227 295

>Auflagen:

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S



Modellreihe 3 (E36)

M-Roadster - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..
M-Coupé - Typ MR/C, EG-BE e1*95/54*0050*..

BMW M-Roadster

BMW M Coupé



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7½ J x 17 H2, ET = 41 mm

Zchg.-Nr. : 1 097 115

Best.-Nr. : 36 11 1 097 115

>Auflagen:

> Vorderrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 1 082 300

Best.-Nr. : 36 11 1 082 300

>Auflagen:

> Hinterrad

EG-BE : e1*95/54*0050*..

Zulässige Reifengrößen:

225/45 R 17 90 H M+S

>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

1 Keine Schneeketten zulässig!

2 Nur mit Lenkanschlagbegrenzung (Serie ab 09.98).

Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.

Reifengröße 215/45 ZR 17 und 225/45 ZR 17 bei **Compact-Modellen** nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.

3 Bei den Reifengrößen 225/55R 15, 225/50R 16, 215/45R 17, 225/45R 17 und 245/45R 17 ist bei **316i-, 318i-, 320i-, 325i Limousine bis 05.91** eine Karosserie-Nacharbeit erforderlich.

316i-, 318i-, 325td Lim. bis 02.93 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93).

320i-, 325i Lim. u. 318is-, 320i-, 325i Coupé bis 12.91 nur mit geänd. Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92).

Bei **Compact-Modellen bis 09.97** ist eine Karosserie-Nacharbeit im Radhaus hinten links erforderlich.

4 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E34) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
518i, 520i (M20), 524td, 524tds			
195/65 R 15 91 H	6 J x 15 H2 20 mm		1)
195/65 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 20 mm		1)
205/65 R 15 94 H	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
205/65 R 15 94 H	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/60 R 15 95 H	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/60 R 15 95 H	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	1)
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
200/60 R 390 90 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	1)
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	1)
520i (M50)			
195/65 R 15 91 V	6 J x 15 H2 20 mm		1)
195/65 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 20 mm		1)
205/65 R 15 94 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/60 R 15 95 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
525i (M20)			
195/65 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/60 R 15		7 J x 15 H2 20 mm	1)
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
195/65 R 15 91 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
200/60 R 390 M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	1)
205/65 R 15 93 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	1)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	1)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E34) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
525tds, 525i (M50)			
205/65 R 15 94 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15 95 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
195/65 R 15 91 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 20 mm		
195/65 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm		
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	
525iX			
225/55 R 16 95 V	7½ J x 16 H2 54 mm	7½ J x 16 H2 54 mm	
530i (M30)			
205/65 R 15 94 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15		7 J x 15 H2 20 mm	
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 93 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
530i (M60)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 ZR 16		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
205/65 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15 94 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E34) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
535i			
225/60 R 15		7 J x 15 H2 20 mm	
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 93 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/60 R 15 M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
540i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 ZR 16		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S		7 J x 15 H2 20 mm	
M5 bis 05/94			
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 4) 5)
225/50 R 16 92 H M+S		7½ J x 16 H2 20 mm	2)
M5 ab 06/94			
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 4) 5)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		8 J x 18 AH2 20 mm	1) 4)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		9 J x 18 AH2 22 mm	1) 4) 5)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E34) Touring

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
518i Touring, 518g-Touring, 525td Touring			
205/65 R 15 94 H	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 H	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
520i Touring			
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
525tds Touring			
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
525i Touring			
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 R 16 95 V		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	
525iX Touring			
225/55 R 16 95 V	7½ J x 16 H2 54 mm	7½ J x 16 H2 54 mm	




Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 5 (E34) Touring

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
530i Touring			
225/60 R 15 96 W		7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 ZR 16		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S		7 J x 15 H2 20 mm	
540i Touring			
225/60 R 15 96 W		7 J x 15 H2 20 mm	
225/55 ZR 16		7 J x 16 H2 20 mm	
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 5)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S		7 J x 15 H2 20 mm	
M5-Touring bis 05/94			
235/45 ZR 17		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 4) 5)
M5-Touring ab 06/94			
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	4)
255/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 22 mm	1) 4) 5)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		8 J x 18 AH2 20 mm	1) 4)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		9 J x 18 AH2 22 mm	1) 4) 5)
235/45 R 17 93 H M+S		8 J x 17 AH2 20 mm	

Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

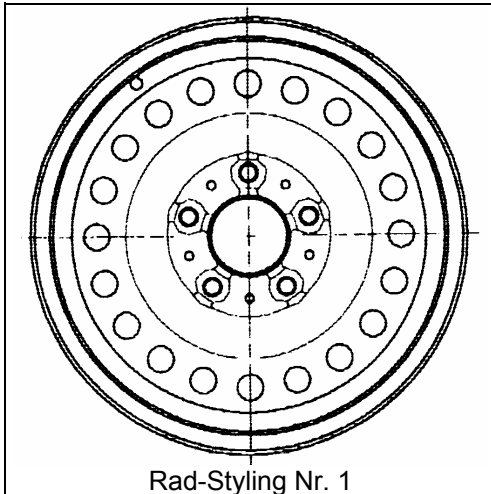

Rad-Styling Nr. 1


Stahlrad : 6 J x 15 H2, ET = 20mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 030
Best.-Nr. : 36 11 1 179 030
ABE-Nr. : E700, N. I., E700/1

Zulässige Reifengrößen: > (3)

195/65 R 15

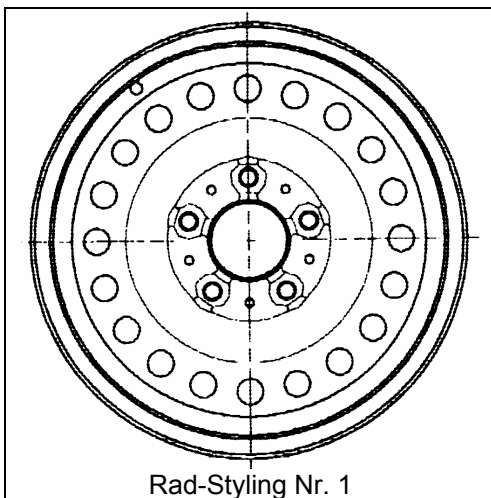

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 6½ J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 807
Zchg.-Nr. : 1 129 381
Best.-Nr. : 36 11 1 129 381
Zchg.-Nr. : 1 181 843
Best.-Nr. : 36 11 1 181 843
ABE-Nr. : E700, N. I., E700/1, E700/1, N. V.

>(entfallen)

>(schwarz)


>(silber)

Zulässige Reifengrößen: > (3)

195/65 R 15

205/65 R 15

225/60 R 15

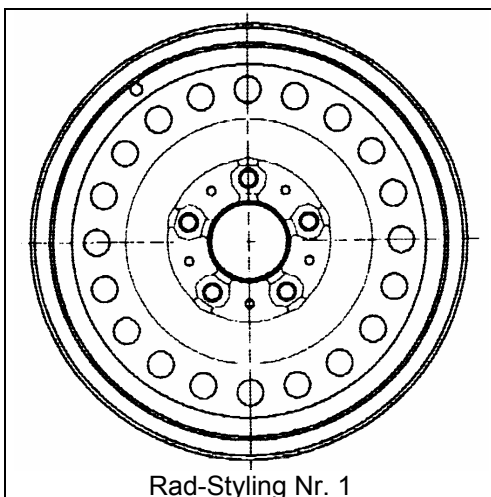

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 733
Best.-Nr. : 36 11 1 180 733
ABE-Nr. : E700/1

Zulässige Reifengrößen: > (3)


205/65 R 15

225/60 R 15



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

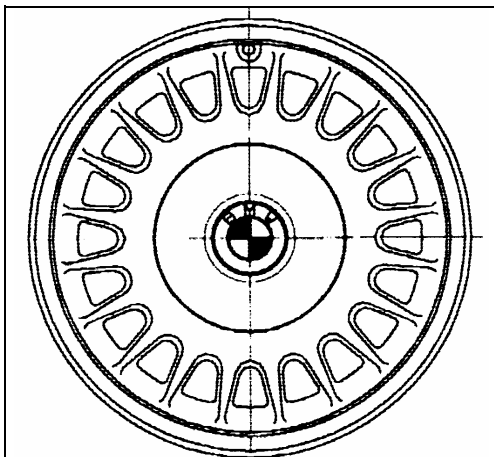

Rad-Styling Nr. 2


LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 761
Best.-Nr. : 36 11 1 179 761
ABE-Nr. : E700, E700/1,
KBA 41351, KBA 41352, KBA 41448

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15
225/60 R 15
225/60 ZR 15

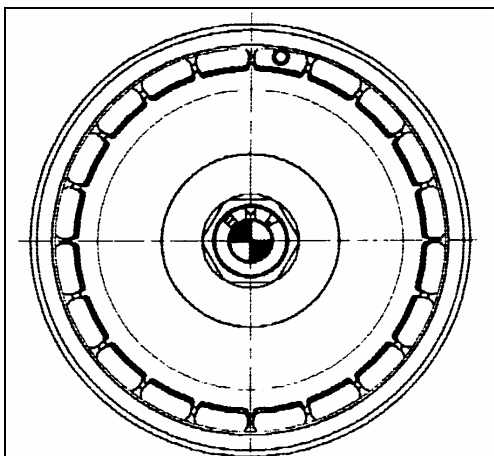

Rad-Styling Nr. 3

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 331
Best.-Nr. : 36 11 1 179 331
ABE-Nr. : E700, E700/1
Zchg.-Nr. : 1 180 324
Best.-Nr. : 36 11 1 180 324
ABE-Nr. : E700, N. III., E700/1

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15
225/60 R 15
225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 4

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 306
Best.-Nr. : 36 11 1 180 306
ABE-Nr. : E700, N. III., E700/1,
KBA 41842


Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15
225/60 R 15
225/60 ZR 15



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

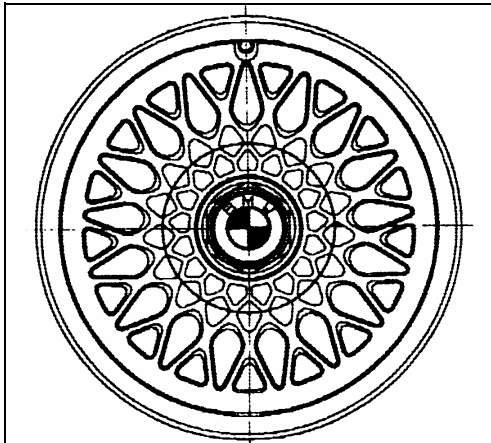

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 774

Best.-Nr. : 36 11 1 179 774

ABE-Nr. : E700, E700/1,
KBA 41488, KBA 41490, KBA 41648

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 480

Best.-Nr. : 36 11 1 181 480

ABE-Nr. : E700/1, KBA 42185

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 876

Best.-Nr. : 36 11 1 181 876

ABE-Nr. : E700/1, N. III., KBA 42340

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 969

Best.-Nr. : 36 11 1 092 969

ABE-Nr. : E700/1, N. IX.

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 718

Best.-Nr. : 36 11 1 092 718

ABE-Nr. : 700/1, N. IX.

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 32

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 960

Best.-Nr. : 36 11 1 092 960

ABE-Nr. : 700/1, N. IX.

Zulässige Reifengrößen: > (3)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 529

Best.-Nr. : 36 11 1 092 529

ABE-Nr. : E700/1, N. IX.

Bestätigung Nr. 197 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

225/55 ZR 16



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 094

Best.-Nr. : 36 11 1 092 094

ABE-Nr. : E700/1, N. VIII.,

Bestätigung Nr. 192 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

225/55 ZR 16



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 530

Best.-Nr. : 36 11 1 092 530

ABE-Nr. : E700/1, N. IX.

Bestätigung Nr. 198 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

225/55 ZR 16



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 29

LM-Rad : 7 J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 092 967

Best.-Nr. : 36 11 1 092 967

ABE-Nr. : E700/1, N. IX.

Bestätigung Nr. 199 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

225/55 ZR 16



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 117

Best.-Nr. : 36 11 1 180 117

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 139 bzw.
Nr. 152 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 481

Best.-Nr. : 36 11 1 181 481

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 139 bzw.
Nr. 152 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 874

Best.-Nr. : 36 11 1 181 874

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 149 bzw.
Nr. 150 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 878

Best.-Nr. : 36 11 1 181 878

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 149 bzw.
Nr. 150 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: >(1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 302

Best.-Nr. : 36 11 1 182 302

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 163 bzw.
Nr. 164 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 16

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 303

Best.-Nr. : 36 11 1 182 303

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 163 bzw.
Nr. 164 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: >(1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 300

Best.-Nr. : 36 11 1 182 300

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 161 bzw.
Nr. 162 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 18

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 301

Best.-Nr. : 36 11 1 182 301

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 161 bzw.
Nr. 162 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 307

Best.-Nr. : 36 11 1 182 307

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 172 bzw.
Nr. 173 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 19

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 308

Best.-Nr. : 36 11 1 182 308

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 172 bzw.
Nr. 173 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..



Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 697

Best.-Nr. : 36 11 1 182 697

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 179 bzw.
Nr. 180 (Touring)

Zulässige Reifengrößen: > (1) (4)

235/45 ZR 17



Rad-Styling Nr. 26

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 698

Best.-Nr. : 36 11 1 182 698

ABE-Nr. : E700/1, N. V., Bestätigung Nr. 179 bzw.
Nr. 180 (Touring)


Zulässige Reifengrößen: > (1) (4) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

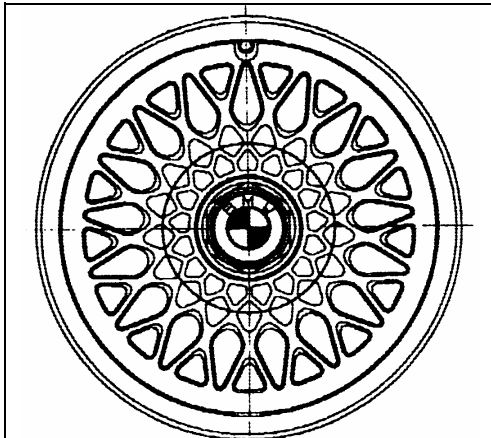


Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 365 **>Auflagen:**
Zchg.-Nr. : 1 180 371 **>(entfallen)**
Best.-Nr. : 36 11 1 180 371
ABE-Nr. : E700, N. III., E700/1

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

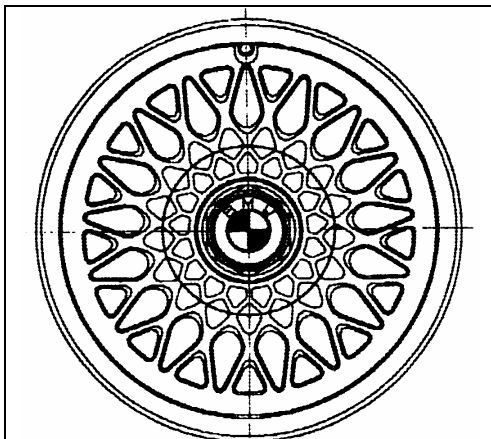


Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 912 **>Auflagen:**
Zchg.-Nr. : 1 180 360 **>(entfallen)**
Best.-Nr. : 36 11 1 180 360
ABE-Nr. : E700, N. III., E700/1, KBA 41257

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

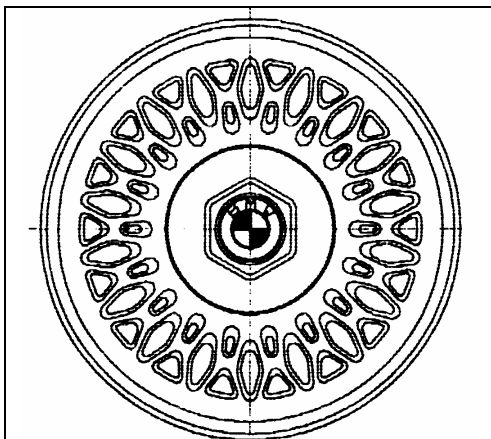

Rad-Styling Nr. 7

LM-Rad : 390 x 180 TD, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 112 **>Auflagen:**
Zchg.-Nr. : 1 180 991 **>(entfallen)**
Best.-Nr. : 36 11 1 180 991
ABE-Nr. : E700, N. III., E700/1, KBA 41022

Zulässige Reifengrößen:


TD 230/55 ZR 390



Modellreihe 5 (E34)

Limousine - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

BMW 518i, 520i, 524td, 525i, 530i (M30), 535i

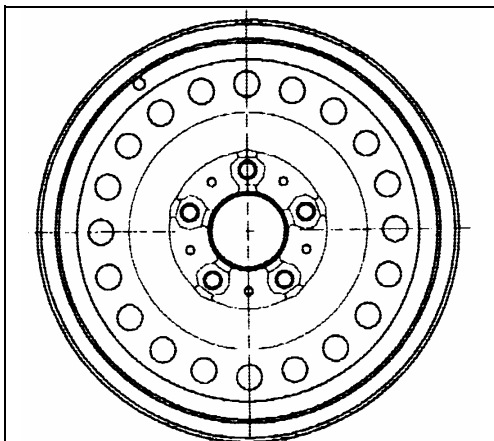

Rad-Styling Nr. 1

Stahlrad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 178 934


Best.-Nr. : 36 11 1 178 934

ABE-Nr. : E700/..

Zulässige Reifengrößen:

200/60 R 390

220/55 R 390

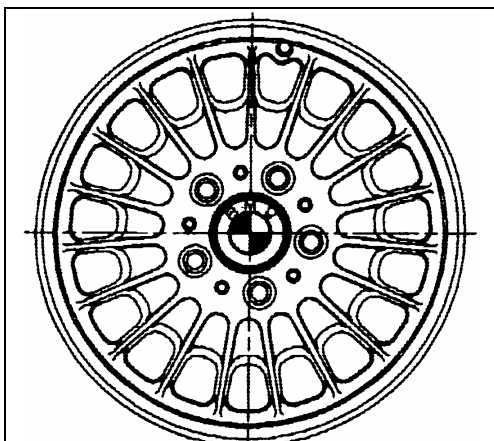

Rad-Styling „TR“

LM-Rad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:
>(entfallen)

Zchg.-Nr. : 1 126 070

Zchg.-Nr. : 1 120 749

Best.-Nr. : 36 11 1 120 749

ABE-Nr. : E700/..

Zulässige Reifengrößen:

200/60 R 390


220/55 R 390



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..

Motorsport-Lim./Touring - Typ M5/H, ABE-Nr. F022/..

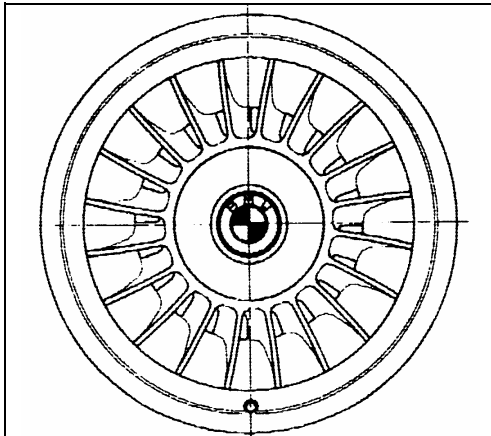

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 8 J x 17 AH2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 706

Best.-Nr. : 36 11 2 226 706

Zchg.-Nr. : 2 227 743

Best.-Nr. : 36 11 2 227 743

ABE-Nr. : F022, KBA 41660, Bestätigung Nr. 137
bzw. 153 Touring) im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276


Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

235/45 R 17

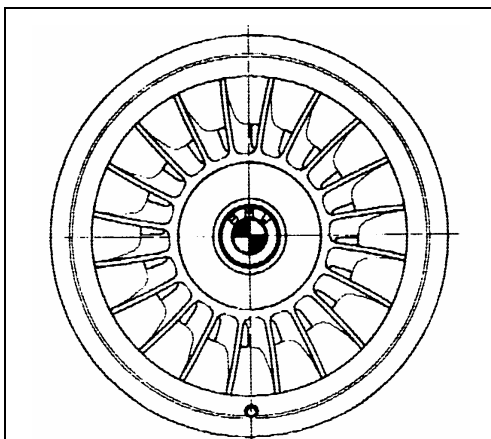

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 9 J x 17 AH2, ET = 22 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 707

Best.-Nr. : 36 11 2 226 707

Zchg.-Nr. : 2 227 744

Best.-Nr. : 36 11 2 227 744

ABE-Nr. : F022, E700/1, N.V., Bestätigung Nr. 137
bzw. Nr.153 (Touring) im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276

Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274


Zulässige Reifengrößen: > (1) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..
Motorsport-Lim./Touring - Typ M5/H, ABE-Nr. F022/..

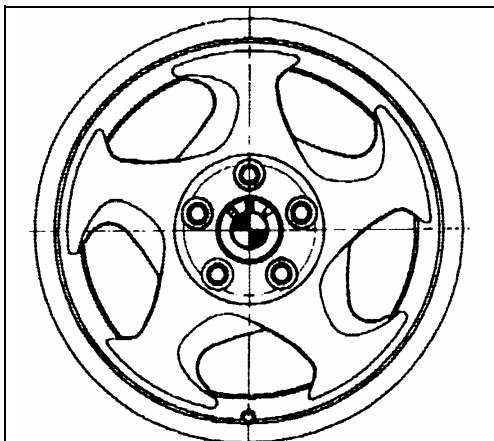

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 8 J x 17 AH2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 706

Best.-Nr. : 36 11 2 226 706

Zchg.-Nr. : 2 227 743

Best.-Nr. : 36 11 2 227 743

ABE-Nr. : F022, N.I., E700/1, N.V., Bestätigung
Nr. 137 bzw. Nr. 153 (Touring) im Anhang

Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007

Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008


> (geschmiedet)

> (poliert)

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

235/45 R 17

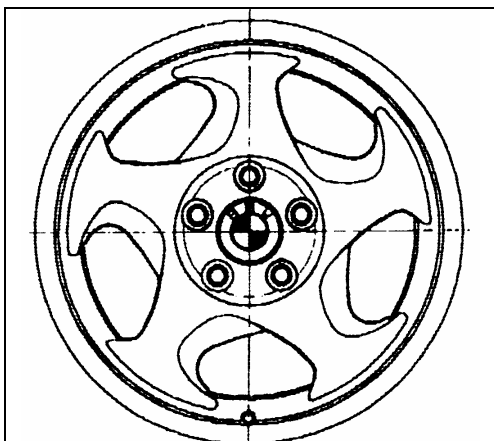

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 9 J x 17 AH2, ET = 22 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 226 707

Best.-Nr. : 36 11 2 226 707

Zchg.-Nr. : 2 227 744

Best.-Nr. : 36 11 2 227 744

ABE-Nr. : F022, E700/1, N.V., Bestätigung Nr. 137
bzw. Nr.153 (Touring) im Anhang

Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007

Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008

>Hinterrad

> (geschmiedet)

> (poliert)


Zulässige Reifengrößen: > (1) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Limousine/Touring - Typ 5/H, ABE-Nr. E700/..
Motorsport-Lim./Touring - Typ M5/H, ABE-Nr. F022/..

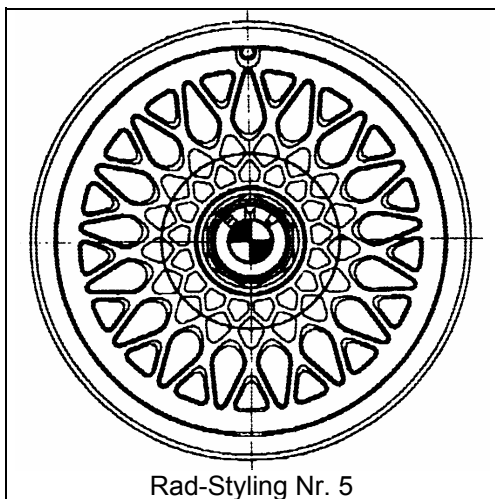

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 225 518


Best.-Nr. : 36 11 2 225 518

ABE-Nr. : F022

Zulässige Reifengrößen:

225/50 R 16 92 H M+S

> nur M5 Lim. bis 5/94

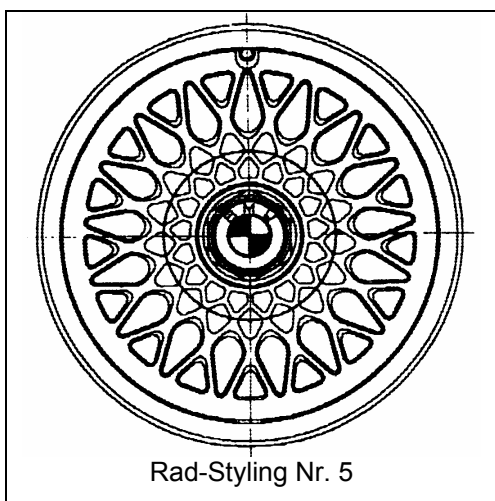

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 217

Best.-Nr. : 36 11 1 182 217

ABE-Nr. : E700/1, N.V., F022, N. V.


Bestätigung Nr. 158 bzw.

Nr. 159 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

235/45 R 17

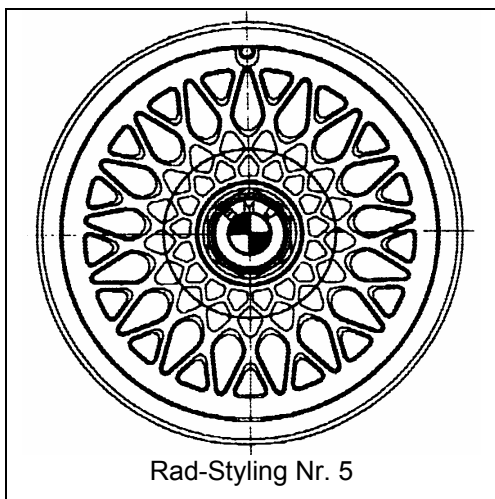

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 22 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 305

Best.-Nr. : 36 11 1 182 305

ABE-Nr. : E700/1, N.V., F022, N. V.

Bestätigung Nr. 158 bzw.

Nr. 159 (Touring) im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1) (5)

255/40 ZR 17



Modellreihe 5 (E34)

Motorsport-Lim./Touring - Typ M5/H, ABE-Nr. F022/..

BMW M5, M5-Touring



Rad-Styling Nr. 37M

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 931
Best.-Nr. : 36 11 2 227 931
ABE-Nr. : F022 , N. VI.,
Bestätigung Nr. 193 im Anhang

>Auflagen:

> nur M5 ab 06/94

Zulässige Reifengrößen: > (1)

245/40 ZR 18

> nur M5 ab 06/94



Rad-Styling Nr. 37M

LM-Rad : 9 J x 18 H2, ET = 22 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 933
Best.-Nr. : 36 11 2 227 933
ABE-Nr. : F022 , N. VI.,
Bestätigung Nr. 193 im Anhang

>Auflagen:


> nur M5 ab 06/94

>Hinterrad

Zulässige Reifengrößen: > (1) (5)

245/40 ZR 18

> nur M5 ab 06/94

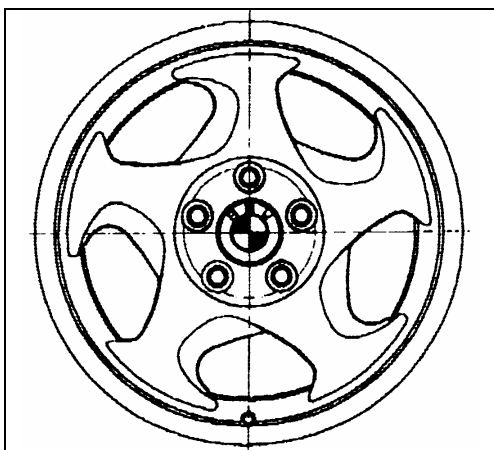

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 8 J x 17 AH2, ET = 20 mm

Zchg.-Nr. : 2 226 706
Best.-Nr. : 36 11 2 226 706
Zchg.-Nr. : 2 227 743
Best.-Nr. : 36 11 2 227 743
ABE-Nr. : F022/..

>Auflagen:

>Hinterrad

>(geschmiedet)

>(poliert)

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 R 17 93 H M+S



Modellreihe 5 (E34)

Allrad-Limousine/-Touring - Typ X5/H, ABE-Nr. F955/..

BMW 525iX, 525iX-touring



Rad-Styling Nr. 12

Stahl-Rad : 7½ J x 16, ET = 54 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 181 520

Best.-Nr. : 36 11 1 181 520

ABE-Nr. : F955

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

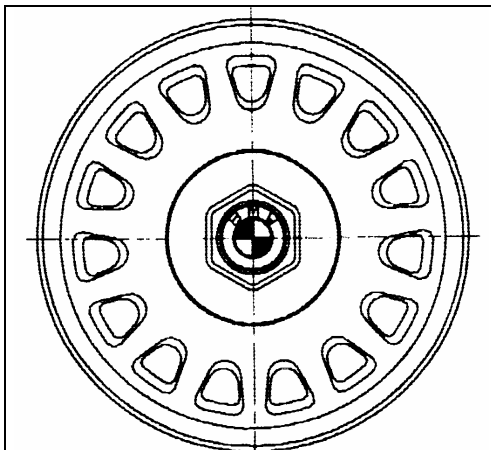

Rad-Styling Nr. 6

LM-Rad : 7½ J x 16, ET = 54 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 097

Best.-Nr. : 36 11 1 180 097

ABE-Nr. : F955

Zulässige Reifengrößen:

225/55 R 16

>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 5 (E34)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 1 Keine Schneeketten zulässig!
- 2 Mit M5-Spezialschneekette ausrüstbar (nicht passend für Sommerreifengröße!).
- 3 520i Touring, 525td Touring und 525tds Touring mit Niveauregulierung und erhöhter Zuladung: Sommerreifen (auch auf LM-Rad) nur ab der Größe 225/60 R 15 und größer.
- 4 Für M5-Modelle ist wegen Sicherstellung einer ausreichenden Bremsenkühlung nur Styling 05, 20M, 21M und 37M für Sommerräder zulässig.
- 5 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 7 (E32) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
730i (M30, 6-Zylinder)			
205/65 R 15 94 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
205/65 R 15 94 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
225/60 R 15 95 V	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
220/55 R 390 93 H M+S	165 TR 390 22 mm	165 TR 390 22 mm	
730i (M60, 8-Zylinder), 735i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	2) 3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
740i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
750i			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben


Modellreihe 7 (E32) Limousine-Lang

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
730iL (M30, 6-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 R 390		390 x 180 TD 19 mm	
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
730iL (M60, 8-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
735iL (M30, 6-Zylinder)			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	3)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
225/60 R 15 95 Q/T/H M+S	7 J x 15 H2 20 mm	7 J x 15 H2 20 mm	3)
740iL			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)
750iL, L7			
225/60 ZR 15		7 J x 15 H2 20 mm	1)
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD 19 mm	1)
240/45 ZR 415		195 TR 415 CH 19 mm	1)
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 AH2 20 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 AH2 26 mm	1) 4)

Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

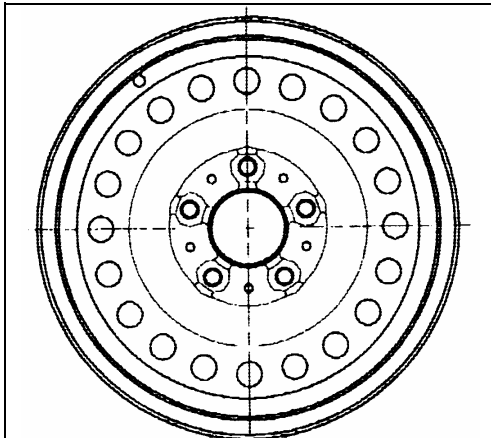

Rad-Styling Nr. 1

Stahl-Rad : 6½ J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 129 381

Best.-Nr. : 36 11 1 129 381


ABE-Nr. : E296, E296/1

>(schwarz)

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

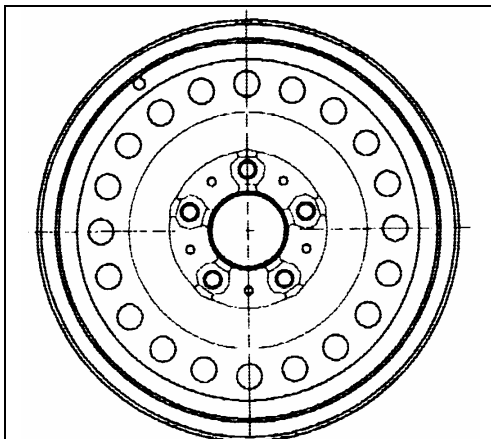

Rad-Styling Nr. 1

Stahl-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 733

Best.-Nr. : 36 11 1 180 733

ABE-Nr. : E296/1, N. I.

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15


225/60 R 15



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

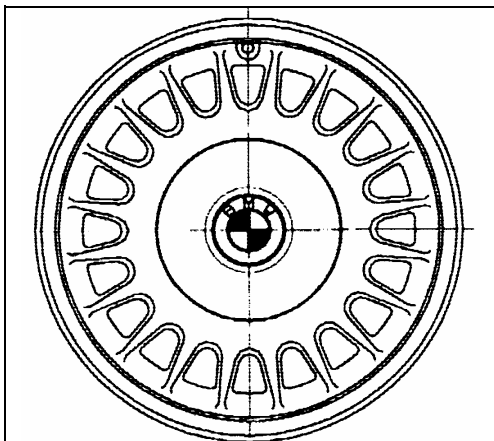

Rad-Styling Nr. 2

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 129 030

> (3)

Best.-Nr. : 36 11 1 129 030

ABE-Nr. : E296 bis N. III., KBA 41250, -41251, -41252

Zchg.-Nr. : 1 179 761

> (3)

Best.-Nr. : 36 11 1 179 761


ABE-Nr. : E296, N. III., E296/1,
KBA 41448, KBA 41351, KBA 41352

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15

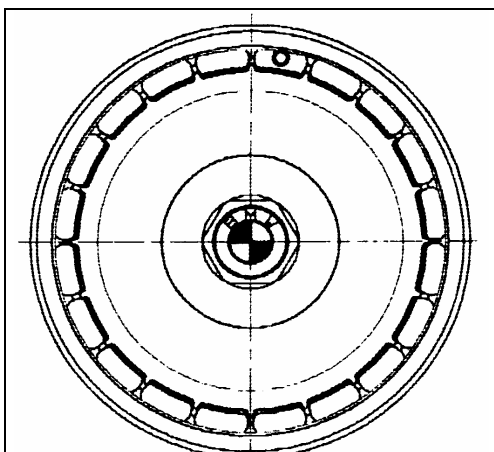

Rad-Styling Nr. 3

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 331

Best.-Nr. : 36 11 1 179 331

ABE-Nr. : E296, N. III., E296/1, KBA 41297

Zchg.-Nr. : 1 180 324

Best.-Nr. : 36 11 1 180 324

ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41297

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 4

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 306

Best.-Nr. : 36 11 1 180 306

ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41842

Zulässige Reifengrößen: **> (2)**

205/65 R 15

225/60 R 15


225/60 ZR 15



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

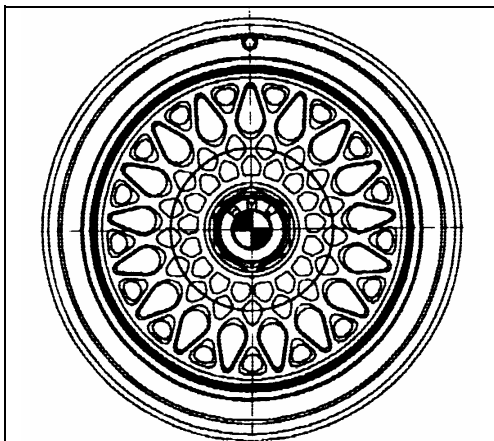

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 179 774

Best.-Nr. : 36 11 1 179 774


ABE-Nr. : E296, N. IV., E296/1,
KBA 41488, KBA 41490, KBA 41648

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15

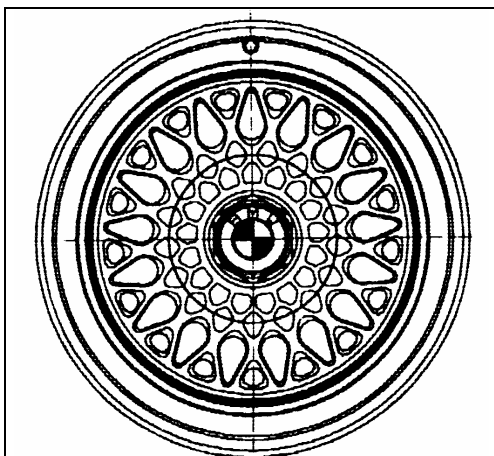

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 182 217


Best.-Nr. : 36 11 1 182 217

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 160 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

> vorn

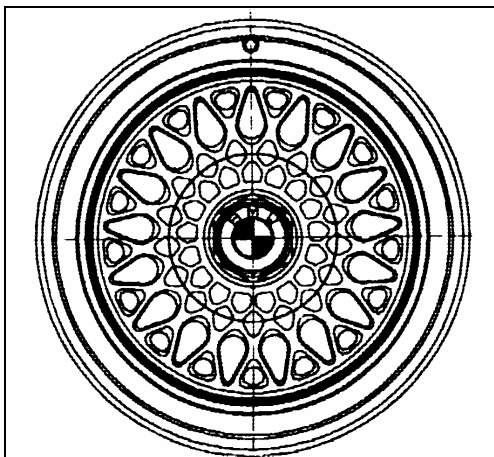

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 182 306

Best.-Nr. : 36 11 1 182 306

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 160 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..
Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 480
Best.-Nr. : 36 11 1 181 480
ABE-Nr. : E296/1, N. I., KBA 42185

Zulässige Reifengrößen:

205/65 R 15
225/60 R 15
225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 180 117
Best.-Nr. : 36 11 1 180 117
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 145 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17 > vorn



Rad-Styling Nr. 10

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 482
Best.-Nr. : 36 11 1 181 482
ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 145 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17 > hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 7 J x 15 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 876

Best.-Nr. : 36 11 1 181 876

ABE-Nr. : KBA 42340

Zulässige Reifengrößen: > (2)

205/65 R 15

225/60 R 15

225/60 ZR 15



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 874

Best.-Nr. : 36 11 1 181 874

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 151 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

> vorn



Rad-Styling Nr. 14

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 877

Best.-Nr. : 36 11 1 181 877

ABE-Nr. : E296/1, N. II.,
Bestätigung Nr. 151 im Anhang


Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

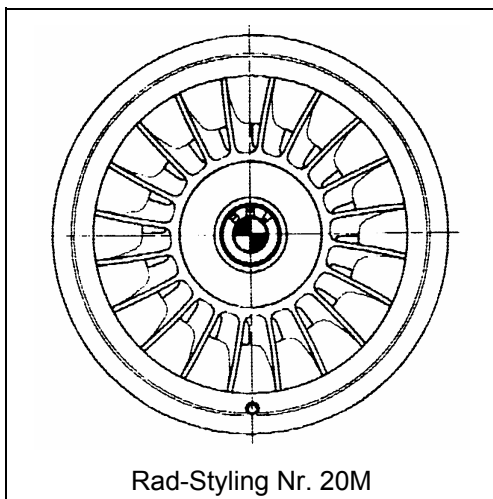Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm**>Auflagen:****Zchg.-Nr.** : 2 226 706**Best.-Nr.** : 36 11 2 226 706**Zchg.-Nr.** : 2 227 743**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 743**ABE-Nr.** : E296/1, N. II.,

Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276


Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274

Zulässige Reifengrößen: > (1)

235/45 ZR 17

> vorn

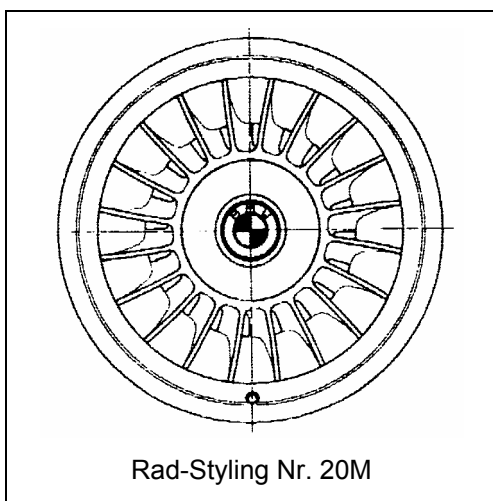

Rad-Styling Nr. 20M

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm**>Auflagen:****Zchg.-Nr.** : 2 226 708**Best.-Nr.** : 36 11 2 226 708**Zchg.-Nr.** : 2 227 745**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 745**ABE-Nr.** : E296/1, N. II.,

Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung innen links 36 11 2 226 275

Nur mit Radabdeckung innen rechts 36 11 2 226 276

Nur mit Radabdeckung außen links 36 11 2 226 273

Nur mit Radabdeckung außen rechts 36 11 2 226 274


Zulässige Reifengrößen: > (1)

265/40 ZR 17

> hinten



Modellreihe 7 (E32)

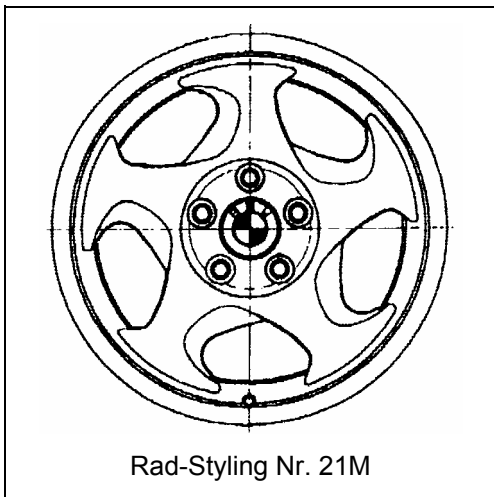Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 20 mm**>Auflagen:****Zchg.-Nr.** : 2 226 706**Best.-Nr.** : 36 11 2 226 706**Zchg.-Nr.** : 2 227 743**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 743**ABE-Nr.** : E296/1, N. II.,


Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007

Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008

>(geschmiedet)**>(poliert)****Zulässige Reifengrößen:** > (1)

235/45 ZR 17
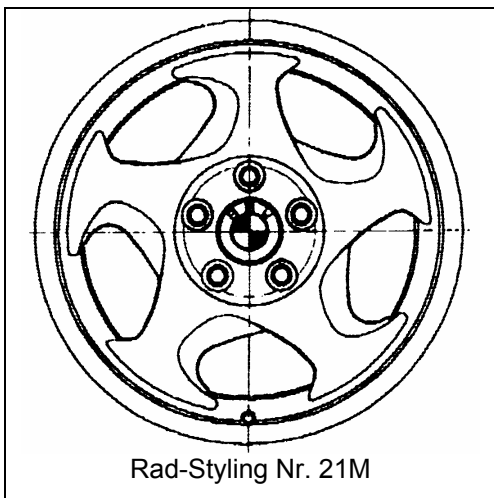
> vorn

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 26 mm**>Auflagen:****Zchg.-Nr.** : 2 226 708**Best.-Nr.** : 36 11 2 226 708**Zchg.-Nr.** : 2 227 745**Best.-Nr.** : 36 11 2 227 745**ABE-Nr.** : E296/1, N. II.,

Bestätigung Nr. 138 im Anhang

Nur mit Radabdeckung links 36 11 2 227 007

Nur mit Radabdeckung rechts 36 11 2 227 008

>Hinterrad**>(geschmiedet)****>(poliert)****Zulässige Reifengrößen:** > (1)

265/40 ZR 17


> hinten



Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

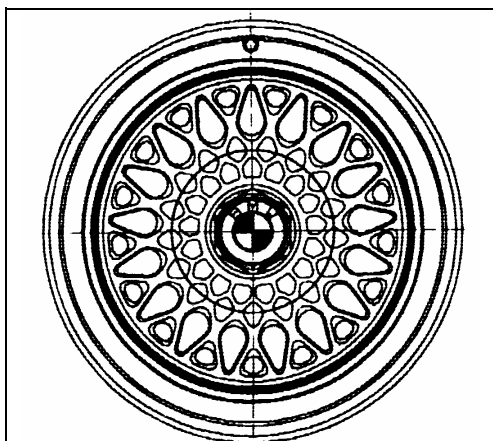

Rad-Styling Nr. 5


LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 365
Zchg.-Nr. : 1 180 371
Best.-Nr. : 36 11 1 180 371
ABE-Nr. : E296, N. IV., E296/1, KBA 41257

>Auflagen:
>(entfallen)

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

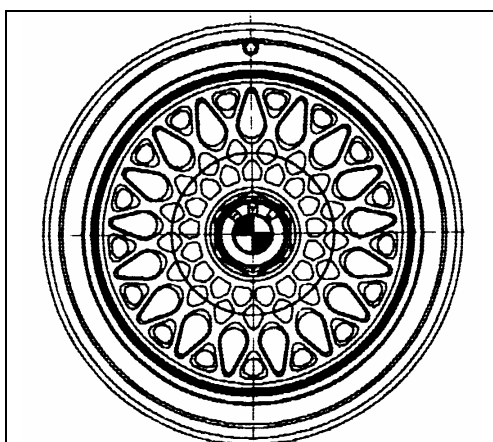

Rad-Styling Nr. 5


LM-Rad : 195 TR 415 CH, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 912
Zchg.-Nr. : 1 180 360
Best.-Nr. : 36 11 1 180 360
ABE-Nr. : E296/1, KBA 41257

>Auflagen:
>(entfallen)

Zulässige Reifengrößen: > (1)

240/45 ZR 415

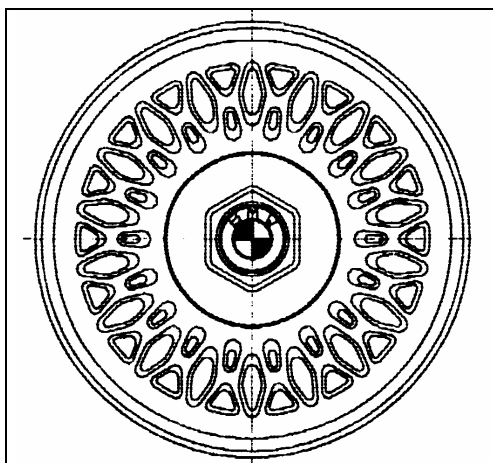

Rad-Styling Nr. 7

LM-Rad : 390 x 180 TD, ET = 19 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 991
Best.-Nr. : 36 11 1 180 991
ABE-Nr. : E296, N. VI., E296/1, KBA 41022

>Auflagen:

Zulässige Reifengrößen:

TD 230/55 ZR 390




Modellreihe 7 (E32)

Limousine - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

Limousine Lang - Typ 7/1, ABE-Nr. E296/..

BMW 730i (M30)

BMW 735i, 735iL

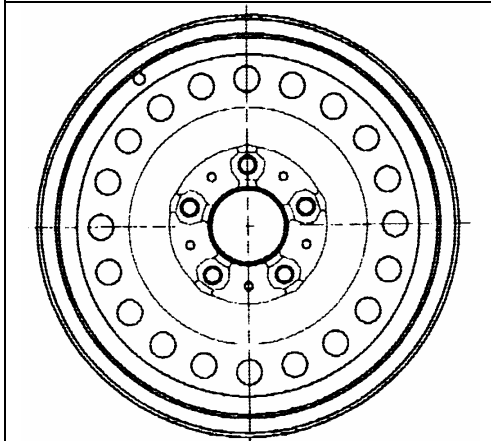

Rad-Styling Nr. 1

LM-Rad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 178 934

Best.-Nr. : 36 11 1 178 934

ABE-Nr. : E296 bis N. III., ab N. IV. nur noch
mit Werksbestätigung möglich.

Zulässige Reifengrößen:

220/55 R 390

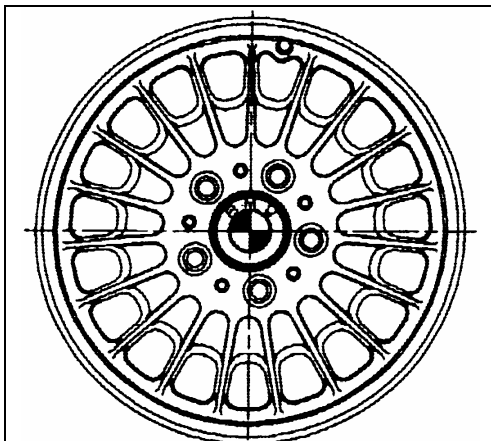

Rad-Styling „TR“

LM-Rad : 165 TR 390, ET = 22 mm

>Auflagen:

>(entfallen)

Zchg.-Nr. : 1 126 070

Zchg.-Nr. : 1 120 749

Best.-Nr. : 36 11 1 120 749

ABE-Nr. : E296 bis N. III., ab N. IV. nur noch
mit Werksbestätigung möglich.

Zulässige Reifengrößen:

220/55 R 390

>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 7 (E32)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 1 Keine Schneeketten zulässig!
- 2 730i (M30) und 730i (M60) mit Sonderausstattung "Anhängerkupplung einschließlich Niveauregelung" (mit erhöhter zulässiger Hinterachslast): Reifengröße 225/60 R 15 M+S auf Radgröße 7 J x 15.
- 3 Rad-Styling Nr. 02:
LM-Rad 1 129 030 (mit kleinen Belüftungsschlitzen): Nur für 730i (M30) und 735i zulässig.
LM-Rad 1 179 761 (mit großen Belüftungsschlitzen): Für 740i, 740iL, 750i, 750iL nur für Winterreifen zulässig.
- 4 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

**Modellreihe 8 (E31) Coupé**


Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
840Ci, 850i, 850Ci			
235/50 ZR 16		7½ J x 16 H2 15 mm	
235/50 R 16 95 W		7½ J x 16 H2 15 mm	
235/45 ZR 17		8 J x 17 H2 10 mm	
235/45 R 17 93 W		8 J x 17 H2 10 mm	
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 W (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 R 17 96 W (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S		7½ J x 16 H2 15 mm	
850CSi bis 2/95			
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 H M+S		8 J x 17 H2 10 mm	
850CSi ab 3/95			
235/45 ZR 17 (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 10 mm	1)
265/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 19 mm	1) 2)
245/40 ZR 18 (Mischber. 18")		8 J x 18 H2 19 mm	1)
285/35 ZR 18 (Mischber. 18")		9½ J x 18 H2 25 mm	1) 2)
235/45 R 17 93 H M+S		8 J x 17 H2 10 mm	



Modellreihe 8 (E31)

Coupé 2-türig - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..
M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

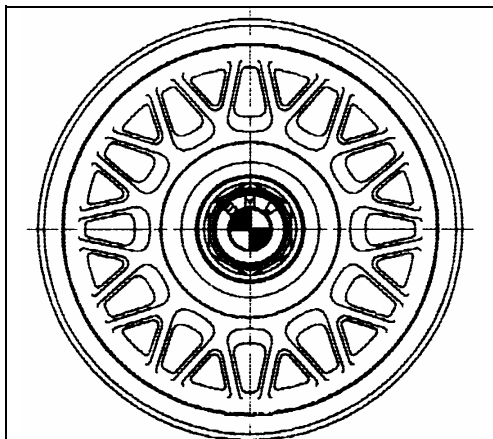

Rad-Styling Nr. 8


LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

Zchg.-Nr. : 1 179 922
Best.-Nr. : 36 11 1 179 922
Zchg.-Nr. : 1 181 919
Best.-Nr. : 36 11 1 181 919
ABE-Nr. : F383, F383, N. II.

>Auflagen:
>(bis Modelljahr 92)
>(ab Modelljahr 93)

Zulässige Reifengrößen:

235/50 ZR 16
235/50 R 16
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

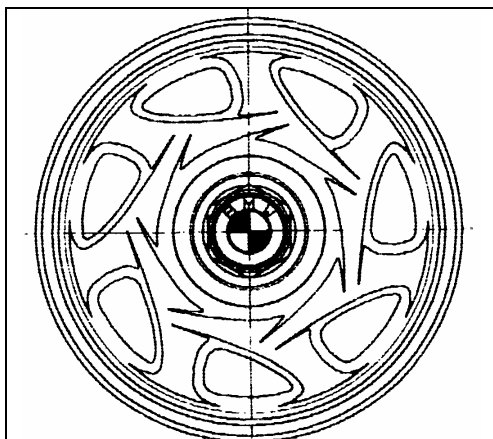

Rad-Styling Nr. 9


LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 197
Best.-Nr. : 36 11 1 180 197
ABE-Nr. : F383/..

>Auflagen:
>(linkes Rad)

Zulässige Reifengrößen:

235/50 ZR 16
235/50 R 16
225/55 R 16 95 Q/T/H M+S

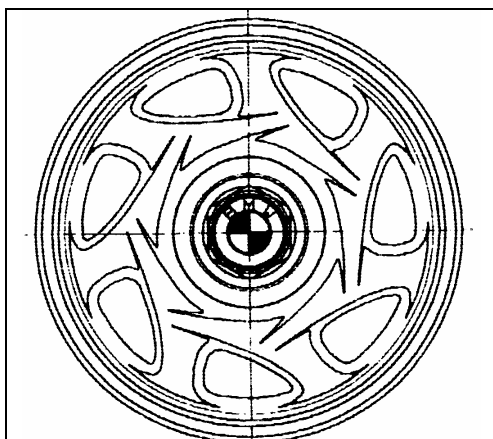

Rad-Styling Nr. 9

LM-Rad : 7½ J x 16 H2, ET = 15 mm

Zchg.-Nr. : 1 180 198
Best.-Nr. : 36 11 1 180 198
ABE-Nr. : F383/..

>Auflagen:
>(rechtes Rad)

Zulässige Reifengrößen:


235/50 ZR 16
235/50 R 16
225/55 R 16 95 H M+S



Modellreihe 8 (E31)

Coupé 2-türig - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..
M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

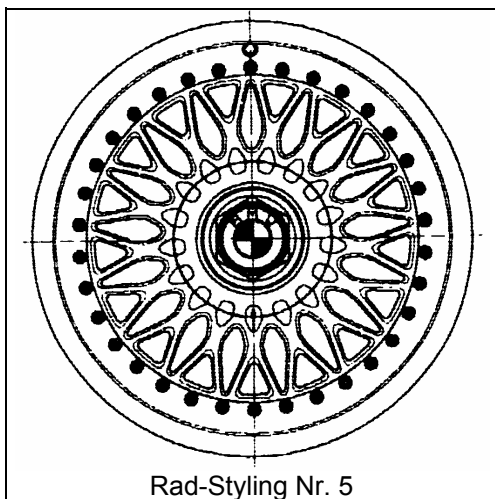

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 10 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 1 181 887

Best.-Nr. : 36 11 1 181 887


ABE-Nr. : F383, N.I.,

Bestätigung Nr. 156 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

235/45 ZR 17

235/45 R 17

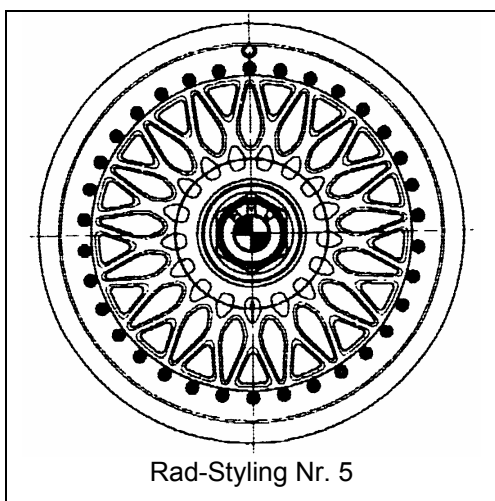

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 19 mm

>Auflagen:

>Hinterrad

Zchg.-Nr. : 1 181 888

Best.-Nr. : 36 11 1 181 888

ABE-Nr. : F383, N. I.,

Bestätigung Nr. 156 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

> (1) (2)

265/40 ZR 17


265/40 R 17



Modellreihe 8 (E31)

Coupé 2-türig - Typ 8/E, ABE-Nr. F383/..
M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130/..

einschließlich aller Modelle mit EG-BE!

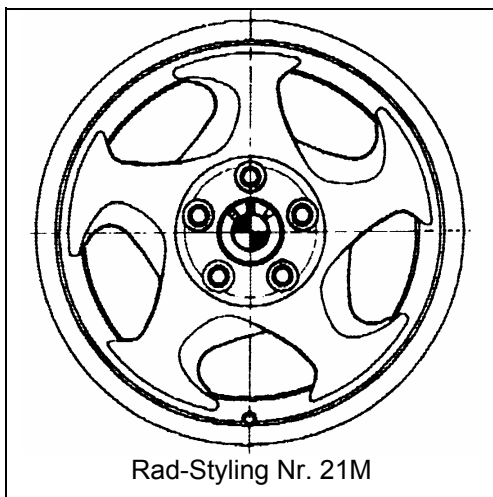

Rad-Styling Nr. 21M


LM-Rad : 8 J x 17H2, ET = 10mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 438
Best.-Nr. : 36 11 2 227 438 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 746
Best.-Nr. : 36 11 2 227 746 **>(poliert)**
ABE-Nr. : G130, F383, N. III.,
Bestätigung Nr. 157 im Anhang

Zulässige Reifengrößen:

235/45 ZR 17
235/45 R 17

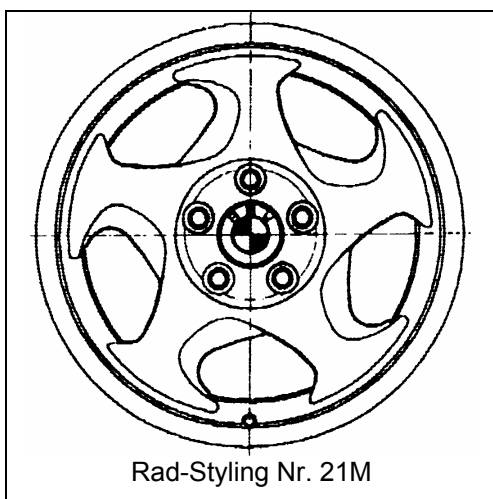

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 9 J x 17 H2, ET = 19 mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 439 **>Hinterrad**
Best.-Nr. : 36 11 2 227 439 **>(geschmiedet)**
Zchg.-Nr. : 2 227 747
Best.-Nr. : 36 11 2 227 747 **>(poliert)**
ABE-Nr. : G130, F383, N. III.,
Bestätigung Nr. 157 im Anhang

Zulässige Reifengrößen: **> (1) (2)**

265/40 ZR 17
265/40 R 17



Modellreihe 8 (E31)

M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130

BMW 850CSi



Rad-Styling Nr. 37M

LM-Rad : 8 J x 18 H2, ET = 13 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 631
Best.-Nr. : 36 11 2 227 631
ABE-Nr. : G130, N. II.

>Auflagen:

> nur 850 CSi ab 03/95

>(poliert)

Zulässige Reifengrößen:

> (1)

245/40 ZR 18

> nur 850 CSi ab 03/95



Rad-Styling Nr. 37M

LM-Rad : 9 1/2 J x 18 H2, ET = 25 mm

Zchg.-Nr. : 2 227 633
Best.-Nr. : 36 11 2 227 633
ABE-Nr. : G130, N. II.

>Auflagen:

> nur 850 CSi ab 03/95

>(poliert)

>Hinterrad

Zulässige Reifengrößen:

>(1) (2)

285/35 ZR 18


> nur 850 CSi ab 03/95



Modellreihe 8 (E31)

M-Coupé 2-türig - Typ M8/E, ABE-Nr. G130

BMW 850CSi

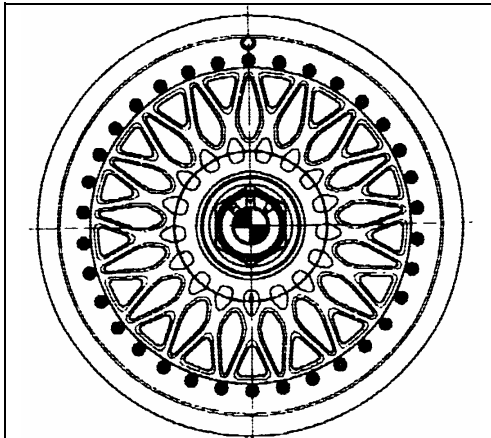

Rad-Styling Nr. 5

LM-Rad : 8 J x 17 H2, ET = 10 mm

>Auflagen:


Zchg.-Nr. : 1 181 887

Best.-Nr. : 36 11 1 181 887

ABE-Nr. : G130

Zulässige Reifengrößen:

235/45 R 17 93 H M+S

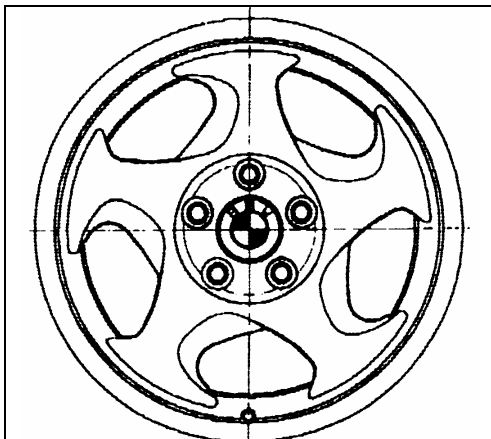

Rad-Styling Nr. 21M

LM-Rad : 8 J x 17H2, ET = 10mm

>Auflagen:

Zchg.-Nr. : 2 227 438

Best.-Nr. : 36 11 2 227 438

Zchg.-Nr. : 2 227 746

Best.-Nr. : 36 11 2 227 746

ABE-Nr. : G130

>(geschmiedet)

>(poliert)

Zulässige Reifengrößen:

235/45 R 17 93 H M+S

>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 8 (E31)

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen.

Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 1 Keine Schneeketten zulässig!
- 2 Nur hinten zulässig!

Hinweis:

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-CP-GBM-00 unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.



Werkseitig empfohlene Sommer-/Winter-Reifen-Größen und -Fabrikate	
Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
T125/90 R 15 96M	Continental CST 14 Continental CST 17 Michelin TEX
185/65 R 15 88T/87T M+S	Continental CT 22* Michelin MXT Michelin Energy MXT Pirelli P2000
185/65 R 15 87/88H	Continental CH 52 Continental CH 90* Dunlop SP Sport D8 M2 Goodyear Eagle NCT-2* Goodyear Eagle Touring NCT-3* Michelin MXV-2* Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P600 Pirelli P2000 Uniroyal Rallye 440
195/65 R 15 91H 195/65 R 15 91V	Goodyear Eagle NCT 65* Michelin MXV* Michelin MXV-3A (H-Reifen) Michelin Pilot HX MXV-3A (V-Reifen) Pirelli P600 Uniroyal Rallye 340/65
200/60 R 390 M+S 220/55 R 390 M+S	Nur noch als Winterreifen bei den Modellreihen 5 und 7 bis Modelljahr 90 zulässig !
205/65 R 15 94H	Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport 2000 E Goodyear Eagle NCT 65* Michelin Energy MXV-3A* Pirelli P600 Pirelli P6000 Uniroyal Rallye 340/65*
205/65 R 15 94V	Continental CV 51B Continental Eco Contact CP Dunlop SP Sport 2000 E Goodyear Eagle NCT 65* Michelin MXV Michelin Pilot HX MXV-3A* Pirelli P600 Pirelli P6000 Uniroyal Rallye 340/65*
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe oben und aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate	
Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
205/60 R 15 91H	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport D8 M2 bzw. M2** Goodyear Eagle GS-N* Michelin MXV-2* Michelin MXV-3A* Michelin Energy MXV-3A* Michelin MXV-4B Pirelli P600 Pirelli P6000 Uniroyal Rallye 440 bzw. 440*
205/60 R 15 91V	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Dunlop SP Sport D8 M2 bzw. M2** Goodyear Eagle GS-N* Michelin MXV-2* Michelin MXV-3A* Michelin Pilot HX MXV-3A* Pirelli P600 Pirelli P6000 Uniroyal Rallye 440 bzw. 440*
205/60 R 15 91W	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiEcoContact CP* Michelin Pilot HX MXV-3A* Pirelli P600 Pirelli P6000
205/60 ZR 15	Dunlop D8 M2 (nur deutsche Herstellung) Dunlop SP Sport D8 M2 Michelin MXV-2* Pirelli P600
225/60 R 15 95V	Continental CV 51 Continental Eco Contact CP Dunlop D40 Dunlop SP Sport D40 Dunlop SP Sport 2000 } bei Mischbereifung 2000 E nur Dunlop SP Sport 2000 E } paarweise auf der Hinterachse Pirelli P600 Pirelli P6000 Uniroyal Rallye 340/60
225/60 R 15 96W	Continental Eco Contact CP Dunlop SP Sport 2000 } bei Mischbereifung 2000 E nur Dunlop SP Sport 2000 E } paarweise auf der Hinterachse Pirelli P6000
225/60 ZR 15	Dunlop D40 Dunlop SP Sport D40 (nur deutsche Herstellung) Pirelli P600 Uniroyal Rallye 340/60 (nur europäische Herstellung)
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe oben und aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate	
Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
225/55 R 15 92 V	Goodyear Eagle GS-N* Michelin MXM Michelin Pilot HX MXM
225/55 ZR 15	Michelin MXM Michelin Pilot HX MXM
205/55 R 16 91V 205/55 R 16 91W (auch 205/55 ZR 16 91W)	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000* Dunlop SP Sport 2000*E Goodyear Eagle NCT3* Goodyear Eagle touring NCT3 4-rib E* Michelin Pilot HX MXM Michelin Pilot HX MXM G1* Pirelli P6000*
225/55 R 16 95V	Continental CV 90 Continental Eco Contact CP (nicht für 525iX / -touring) Michelin Pilot HX MXM (nur für 525iX / 525iX -touring) Michelin Pilot CX-KA (nicht für 525iX / -touring) Pirelli P6000 (nicht für 525iX / -touring)
225/55 ZR 16	Continental CV 90 Michelin Pilot HX MXM (nur für 525iX / 525iX -touring) Michelin Pilot CX-KA (nicht für 525iX / -touring)
225/50 ZR 16	Bridgestone Turanza ER30* Continental ContiSportContact Dunlop SP Sport 2000* } bei Mischbereifung 2000 E nur Dunlop SP Sport 2000*E } paarweise auf der Hinterachse Michelin Pilot HX MXM Pirelli P6000 (entfallen)
225/50 R 16 92V 225/50 R 16 92W	Continental ContiSportContact* Dunlop SP Sport 2000*E Goodyear Eagle Touring NCT3* Michelin Pilot HX MXM* Pirelli P6000 * Powergy
TD 230/55 ZR 390	Dunlop TD D40 (nur deutsche Herstellung)
235/50 ZR 16	Continental CZ 90 Pirelli P700-Z
235/50 R 16 95W	Continental CZ 90 Michelin Pilot HX MXM Pirelli P700-Z (nicht für E31)
240/45 ZR 415	Michelin TRX
215/45 ZR 17	Uniroyal Rallye 440 (nur europäische Herstellung)
225/45 ZR 17	Dunlop SP Sport 8080 (nicht für 323ti compact) Michelin Pilot SX MXX3 (nicht für 323ti compact) Pirelli P-Zero Asimmetrico (nicht für 323ti compact und nicht für M-Modelle)
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe oben und aktuelle BMW Service Information.



Werkseitig empfohlene Sommerreifen-Größen und -Fabrikate	
Reifen-Größen	Reifen-Fabrikate und Reifenprofile
225/45 R 17 91W	Bridgestone ER30* Continental Sport Contact* Dunlop SP Sport 2000*E Michelin Pilot HX MXM*
235/45 R 17 93W	Continental Sport Contact (nicht für E31) Dunlop SP Sport 8000 Uniroyal Rallye 440 Pirelli P6000 (nicht für E31)
235/45 ZR 17	Dunlop Sp Sport 8000 Michelin MXX (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX2 (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX3 (nur europäische Herstellung) *) Michelin Pilot SX MXX3 (nur europ. Herstellung) *) *) Ein Gemischtverbau ist nicht zulässig! Pirelli P700-Z (nur deutsche Herstellung, nicht für E31)
235/40 ZR 17	Michelin MXX3 Michelin Pilot SX MXX3 Pirelli P-Zero (bis 04.94, nur deutsche Herstellung)
245/40 ZR 17	Dunlop SP Sport 8080 Michelin Pilot SX MXX3 Pirelli P-Zero Asimmetrico (nicht für M-Modelle)
255/40 ZR 17	Michelin MXX (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX2 (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX3 (nur europäische Herstellung) *) Michelin Pilot SX MXX3 (nur europ. Herstellung) *) *) Ein Gemischtverbau ist nicht zulässig! Pirelli P700-Z (nur deutsche Herstellung)
265/40 R 17 96W	Dunlop SP Sport 8000 Uniroyal Rallye 440
265/40 ZR 17	Dunlop SP Sport 8000 Michelin MXX (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX2 (nur europäische Herstellung) *) Michelin MXX3 (nur europäische Herstellung) *) Michelin Pilot SX MXX3 (nur europ. Herstellung) *) *) Ein Gemischtverbau ist nicht zulässig! Pirelli P700-Z (nur deutsche Herstellung, nicht für E31)
245/40 ZR 18	Michelin Pilot SX MXX3
285/35 ZR 18	Michelin Pilot SX MXX3
Winterreifen-Empfehlung:	Werkseitig erprobte und empfohlene Winterreifengrößen und -Fabrikate siehe oben und aktuelle BMW Service Information.

**Kennzeichnungen auf den Reifenflanken****Reifen-Geschwindigkeitsklassen**

Q	=	maximal bis 160 km/h zulässig
T	=	maximal bis 190 km/h zulässig
H	=	maximal bis 210 km/h zulässig
V	=	über 210 km/h bis 240 km/h zulässig
Z	=	über 240 km/h nach Abstimmung zwischen Fahrzeug-/Reifenhersteller zulässig
W	=	bis 270 km/h zulässig

Reifen-Tragfähigkeiten * Last-Indizes * Load-Indizes

85 = 515 kg	90 = 600 kg	95 = 690 kg	100 = 800 kg
86 = 530 kg	91 = 615 kg	96 = 710 kg	101 = 825 kg
87 = 545 kg	92 = 630 kg	97 = 730 kg	102 = 850 kg
88 = 560 kg	93 = 650 kg	98 = 750 kg	103 = 875 kg
89 = 580 kg	94 = 670 kg	99 = 775 kg	104 = 900 kg

Notizen:

Winterreifen der Geschwindigkeitsklasse »V«

Allgemeine Informationen zu Winterreifen mit dem Geschwindigkeitsindex »V«

Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Auslegung Sommerreifen der Geschwindigkeitsklasse »V« benötigen, dürfen Winterreifen der Geschwindigkeitsklasse »V« ohne Einschränkungen fahren.

Fahrzeuge, die Sommerreifen der Geschwindigkeitsklasse »W« oder höher (über 240 km/h) benötigen, dürfen ebenfalls Winterreifen der Geschwindigkeitsklasse »V« fahren, jedoch sind hier Einschränkungen bezüglich der Höchstgeschwindigkeit zu beachten:

1. Tragfähigkeit (Load-Index »LI«) des Winterreifens ermitteln.
Dies ist die Zahl, die innerhalb der Reifendimension vor dem Geschwindigkeitsindex steht.
2. Zulässige Achslast des Fahrzeugs ermitteln.
Die zulässige Achslasten sind unter Ziffer 16 in den Fahrzeugpapieren aufgeführt.
Maßgebend ist immer die höhere Achslast, also allgemein die Hinterachslast.
3. Zulässige Höchstgeschwindigkeit aus Tabelle ermitteln. Beispiel: Load-Index des Winterreifens **LI = 94**, Achslast beträgt **1300 kg**, maximale Höchstgeschwindigkeit = **215 km/h!**

Maximal zulässige Achslasten für Reifen mit Geschwindigkeitsindex »V«

	LI	bis 240 km/h	bis 235 km/h	bis 230 km/h	bis 225 km/h	bis 220 km/h	bis 215 km/h	bis 210 km/h
	87	990	1005	1020	1040	1055	1070	1090
	88	1015	1035	1050	1065	1085	1100	1120
	89	1055	1070	1090	1105	1125	1140	1160
	90	1090	1110	1125	1145	1160	1180	1200
	91	1115	1135	1155	1170	1190	1210	1230
	92	1145	1165	1180	1200	1220	1240	1260
	93	1180	1200	1220	1240	1260	1280	1300
⇒	94	1215	1235	1255	1275	1295	⇒ 1315	1340
	95	1255	1275	1295	1315	1335	1355	1380
	96	1290	1310	1330	1355	1375	1395	1420
	97	1325	1350	1370	1390	1415	1435	1460
	98	1365	1385	1410	1430	1455	1475	1500
	99	1410	1430	1455	1480	1500	1525	1550
	100	1455	1480	1500	1525	1550	1575	1600
	101	1500	1525	1550	1575	1600	1625	1650
	102	1545	1570	1595	1620	1645	1670	1700
	103	1590	1615	1645	1670	1695	1720	1750
	104	1635	1665	1690	1715	1745	1770	1800
	105	1680	1710	1735	1765	1790	1820	1850
	106	1725	1755	1785	1810	1840	1870	1900
	107	1770	1800	1830	1860	1890	1920	1950
	108	1820	1850	1880	1910	1940	1970	2000
	109	1870	1905	1935	1965	1995	2025	2060
	110	1925	1960	1990	2020	2055	2085	2120
	111	1980	2015	2045	2080	2110	2145	2180
	112	2035	2070	2105	2135	2170	2205	2240
	113	2090	2125	2160	2195	2230	2265	2300
	114	2145	2180	2215	2250	2285	2320	2360
	115	2210	2245	2280	2320	2355	2390	2430